



bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA

CATALOGO UTENSILI PER DEMOLIZIONE

Nr. 122018

BBG 



Atlas Copco

F+K



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it

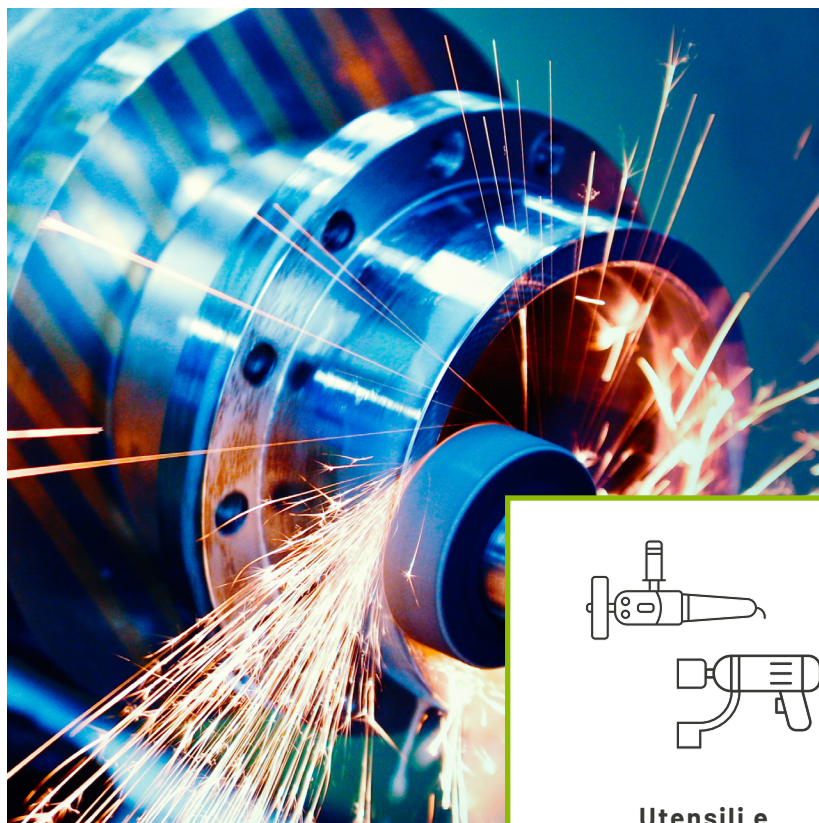

**Utensili e
attrezzatura**

LINEA ATLAS
A Motore

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 03 PS



Modello	TEX 03 PS
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Lunghezza totale macchina (mm)	300
Consumo aria (l/s o m3/min)	6,9
Peso (kg)	4
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	4.080 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	16,5

Codice	Attacco utensile montato
38436	Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 03 PS KIT



Modello	TEX 03 PS KIT
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Lunghezza totale macchina (mm)	300
Consumo aria (l/s o m3/min)	6,9
Peso (kg)	4
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	4.080 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	16,5

Codice	Attacco utensile montato
51945	Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 05 P



Modello	TEX 05 P
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Lunghezza totale macchina (mm)	380
Consumo aria (l/s o m3/min)	9,5
Peso (kg)	5,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	2.760 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	13

Codice	Attacco utensile montato
35459	C17 tondo esagonale Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenziato

Scalpellatore, Mod. TEX 05 P KIT



Modello	TEX 05 P KIT
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Lunghezza totale macchina (mm)	380
Consumo aria (l/s o m3/min)	9,5
Peso (kg)	5,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	2.760 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	13

Codice	Attacco utensile montato
36055	Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenziato

Scalpellatore, Mod. TEX 05 PE



Modello	TEX 05 PE
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Consumo aria (l/s o m3/min)	10
Lunghezza totale macchina (mm)	450
Peso (kg)	6,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	2.640 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	12,4

Codice	Attacco utensile montato
33753	Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenziato

Scalpellatore, Mod. TEX 07 PE



Modello	TEX 07 PE
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Consumo aria (l/s o m3/min)	17
Lunghezza totale macchina (mm)	525
Peso (kg)	8,7
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.770 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	12,4

Codice	Attacco utensile montato
51950	Esagonale 19x50 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 09 PS



Modello	TEX 09 PS
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Consumo aria (l/s o m3/min)	18,5
Lunghezza totale macchina (mm)	500
Peso (kg)	10
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.800 colpi/min
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	16,1
Codice	Attacco utensile montato
51952	Esagonale 22x82,5 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 09 PS KL



Modello	TEX 09 PS KL
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	18,5
Lunghezza totale macchina (mm)	500
Peso (kg)	12
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.800 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	16,1
Codice	Attacco utensile montato
34567	Esagonale 22x82,5 mm

Picconatore silenzioso

Picconatore, Mod. TEX 09 PE



Modello	TEX 09 PE
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Peso (kg)	10,5
Lunghezza totale macchina (mm)	560
Consumo aria (l/s o m3/min)	17
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.800 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	4,2
Codice	Attacco utensile montato
51960	Esagonale 22x82,5 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 10 PS



Modello	TEX 10 PS
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Consumo aria (l/s o m3/min)	17
Lunghezza totale macchina (mm)	520
Peso (kg)	10
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.350 colpi/min
Rumorosità dB(A)	102
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	22,4

Codice	Attacco utensile montato
51955	Esagonale 22x82,5 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 10 PS KL



Modello	TEX 10 PS KL
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	17
Lunghezza totale macchina (mm)	500
Peso (kg)	10,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.350 colpi/min
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	22,4

Codice	Attacco utensile montato
34569	Esagonale 22x82,5 mm

Scalpellatore silenzioso

Scalpellatore, Mod. TEX 12 PS



Modello	TEX 12 PS
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa filettata
Consumo aria (l/s o m3/min)	21,3
Lunghezza totale macchina (mm)	550
Peso (kg)	10,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.600 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	15,4

Codice	Attacco utensile montato
36171	Esagonale 22x82,5 mm

Scalpellatore silenziato

Scalpellatore, Mod. TEX 12 PS KL



Modello	TEX 12 PS KL
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	21,3
Lunghezza totale macchina (mm)	545
Peso (kg)	12,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.600 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	15,4

Codice	Attacco utensile montato
34568	Esagonale 22x82,5 mm

Picconatore silenziato

Picconatore, Mod. TEX 12 PE



Modello	TEX 12 PE
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Peso (kg)	12
Lunghezza totale macchina (mm)	590
Consumo aria (l/s o m3/min)	20
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.620 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	4

Codice	Attacco utensile montato
35536	Esagonale 22x82,5 mm

Demolitore silenziato

Demolitore, Mod. TEX 140 PS



Modello	TEX 140 PS
Tipo impugnatura	Diritta a due mani
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	25
Lunghezza totale macchina (mm)	590
Peso (kg)	15,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	1.530 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	15,2

Codice	Attacco utensile montato
34570	Esagonale 25x108 mm
35706	Esagonale 22x82,5 mm

Demolitore silenzioso

Demolitore, Mod. TEX 150 PE



Modello	TEX 150 PE
Tipo impugnatura	Diritta a due mani
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	25
Lunghezza totale macchina (mm)	590
Peso (kg)	19
Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.530 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	4,5

Codice	Attacco utensile montato
51962	Esagonale 22x82,5 mm
51963	Esagonale 25x108 mm

Demolitore silenzioso

Demolitore, Mod. TEX 180 PS



Modello	TEX 180 PS
Tipo impugnatura	Diritta a due mani
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	26
Lunghezza totale macchina (mm)	595
Peso (kg)	19
Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.500 colpi/min
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	14,5

Codice	Attacco utensile montato
51961	Esagonale 25x108 mm



Demolitore silenzioso

Demolitore, Mod. TEX 280 P



Modello	TEX 280 P
Tipo impugnatura	Diritta a due mani
Ritegno	A leva
Consumo aria (l/s o m3/min)	32
Lunghezza totale macchina (mm)	690
Peso (kg)	31,5
Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.230 colpi/min
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	4,8

Codice	Attacco utensile montato
36251	Esagonale 32x160 mm

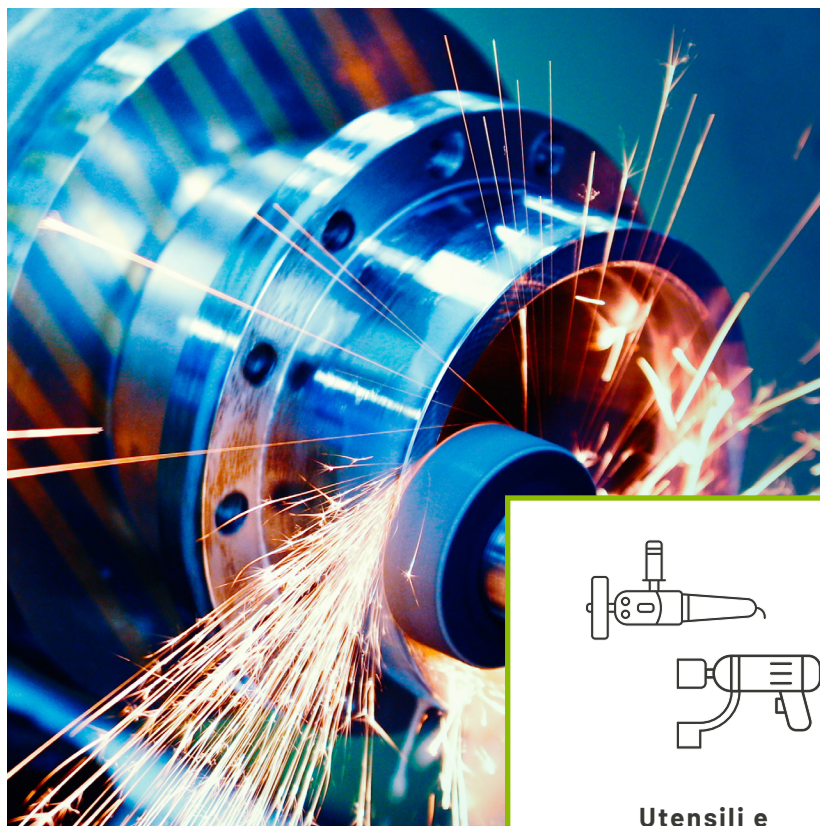

**Utensili e
attrezzatura**

LINEA BOHLER
A Motore

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 3 FH



Modello	BM 3 FH
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata chiusa
Consumo aria (l/s o m3/min)	11,2 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	270
Peso (kg)	3,3
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	62,8 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	44
D. pistone (mm)	20
Rumorosità dB(A)	100
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	3,8

Codice	Attacco utensile montato
64138	15x12,4x55 mm C15 tondo esagonale

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 4 FK



Modello	BM 4 FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	Ad anello
Consumo aria (l/s o m3/min)	11,8 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	310
Peso (kg)	4,1
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	58,6 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	58
D. pistone (mm)	22
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	5,8

Codice	Attacco utensile montato
64139	17,5x14,8x60 mm C17,5 tondo esagonale

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 5 FH



Modello	BM 5 FH
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata chiusa
Consumo aria (l/s o m3/min)	10,6 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	365
Peso (kg)	5,8
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	43,8 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	75
D. pistone (mm)	29
Rumorosità dB(A)	101
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,5

Codice	Attacco utensile montato
64140	17,5x14,8x60 mm C17,5 tondo esagonale
64141	17,5x20x60 mm C20 tondo esagonale

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 5 V FK



Modello	BM 5 V FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata aperta a croce
Consumo aria (l/s o m3/min)	10,6 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	365
Peso (kg)	5,6
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	43,8 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	75
D. pistone (mm)	29
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,9

Codice	Attacco utensile montato
64142	17,5x20x60 mm C20 tondo esagonale

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 6 V FH



Modello	BM 6 V FH
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata chiusa
Consumo aria (l/s o m3/min)	12,5 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	395
Peso (kg)	6,2
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	36,2 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	95
D. pistone (mm)	29
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,9

Codice	Attacco utensile montato
64143	17,5x20x60 mm C20 tondo esagonale
64144	17,5x14,8x60 mm C17,5 tondo esagonale

Scalpellatore silenzioso

Linea BM 6 V FK



Modello	BM 6 V FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata aperta a croce
Consumo aria (l/s o m3/min)	12,5 l/s
Lunghezza totale macchina (mm)	395
Peso (kg)	6,1
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	36,2 colpi/sec
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	95
D. pistone (mm)	29
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,9

Codice	Attacco utensile montato
64145	17,5x20x60 mm C20 tondo esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 9 FK



Modello	BA 9 FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata aperta a croce
Peso (kg)	9,4
Lunghezza totale macchina (mm)	503
Consumo aria (l/s o m3/min)	20,3 l/s
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	28,2
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	130
D. pistone (mm)	33
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	6,2

Codice	Attacco utensile montato
64146	22x82,5 mm S22 esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 9 FR



Modello	BA 9 FR
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Peso (kg)	9,8
Lunghezza totale macchina (mm)	503
Consumo aria (l/s o m3/min)	20,3 l/s
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	28,2
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	130
D. pistone (mm)	33
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	6,2

Codice	Attacco utensile montato
64147	22x82,5 mm S22 esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 11 FK



Modello	BA 11 FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata aperta a croce
Peso (kg)	12,5
Lunghezza totale macchina (mm)	520
Consumo aria (l/s o m3/min)	24,1
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	27,7
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	135
D. pistone (mm)	36
Rumorosità dB(A)	105
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,7

Codice	Attacco utensile montato
64148	22x82,5 mm S22 esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 11 FR



Modello	BA 11 FR
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Peso (kg)	14,3
Lunghezza totale macchina (mm)	520
Consumo aria (l/s o m3/min)	24,1
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	28,1
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	135
D. pistone (mm)	36
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	7,7

Codice	Attacco utensile montato
64149	22x82,5 mm S22 esagonale
64150	25,6x108 mm S26 esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 13 FK



Modello	BA 13 FK
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A cappa avvitata aperta a croce
Peso (kg)	13,6
Lunghezza totale macchina (mm)	640
Consumo aria (l/s o m3/min)	21,3
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	20,7
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	180
D. pistone (mm)	36
Rumorosità dB(A)	104
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	9,2

Codice	Attacco utensile montato
64151	22x82,5 mm S22 esagonale
64152	25,6x108 mm S26 esagonale

Picconatore silenzioso

Linea BA 13 FR



Modello	BA 13 FR
Tipo impugnatura	Chiusa ad una mano
Ritegno	A leva
Peso (kg)	15,4
Lunghezza totale macchina (mm)	640
Consumo aria (l/s o m3/min)	21,3
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	20,7
Pressione max (Bar)	6
Corsa (mm)	180
D. pistone (mm)	36
Rumorosità dB(A)	103
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	9,5

Codice	Attacco utensile montato
64153	22x82,5 mm S22 esagonale
64154	25,6x108 mm S26 esagonale

Pestello

Linea ST 03 R



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	2.500 colpi/min
D. pistone (mm)	16
Corsa (mm)	52
Peso (kg)	1; Zoccolo max 0,3
Lunghezza totale macchina (mm)	230
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,28 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 1/4" i
Diametro interno tubo aria (mm)	10

Codice	Modello	Caratteristica
49565	ST 03 R	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a pulsante

Pestello

Linea ST 02 R



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.900 colpi/min
D. pistone (mm)	23
Corsa (mm)	70
Peso (kg)	2,5; Zoccolo max 0,75
Lunghezza totale macchina (mm)	362,5
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,35 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10

Codice	Modello	Caratteristica
21703	ST 02 R	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a calotta a leva

Pestello

Linea ST 1 R 2



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.080 colpi/min
D. pistone (mm)	26
Corsa (mm)	126
Peso (kg)	5; Zoccolo max 0,85
Lunghezza totale macchina (mm)	565
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49567	ST 1 R 2	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a calotta a leva

Pestello

Linea ST 1 AR 2



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.080 colpi/min
D. pistone (mm)	26
Corsa (mm)	126
Peso (kg)	5,5; Zoccolo max 0,85
Lunghezza totale macchina (mm)	737
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49566	ST 1 AR 2	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 1 AR 1 - AP 1

Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	1.080 colpi/min
D. pistone (mm)	26
Corsa (mm)	126
Peso (kg)	6; Zoccolo max 0,85
Lunghezza totale macchina (mm)	962
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13



Codice	Modello	Caratteristica
00901	ST 1 AR 1	Corpo accorciabile Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a leva
00799	ST 1 AP 1	Forma pistone poligonale Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 2 R 1



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	800 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	179
Peso (kg)	8,8; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.137
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
01315	ST 2 R 1	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 2 R 5



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	800 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	179
Peso (kg)	9,5; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.137
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49571	ST 2 R 5	Con silenziatore Forma pistone rotonda Valvola a leva

Pestello

Linea ST 2 P 1



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	800 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	179
Peso (kg)	8,8; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.137
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
00800	ST 2 P 1	Forma pistone poligonale Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 2 P 5



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	800 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	179
Peso (kg)	9,4; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.137
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49572	ST 2 P 5	Con silenziatore Forma pistone poligonale Valvola a leva

Pestello

Linea ST 20 R 1



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	670 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	239
Peso (kg)	9,4; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.197
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49568	ST 20 R 1	Forma pistone rotonda Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 20 R 5



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	670 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	239
Peso (kg)	10,2; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.197
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 1/4" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49573	ST 20 R 5	Con silenziatore Forma pistone rotonda Valvola a leva

Pestello

Linea ST 20 P 1



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	670 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	239
Peso (kg)	9,4; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.197
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 3/8" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49569	ST 20 P 1	Forma pistone poligonale Senza silenziatore Valvola a leva

Pestello

Linea ST 20 P 5



Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	670 colpi/min
D. pistone (mm)	32
Corsa (mm)	239
Peso (kg)	10,2; Zoccolo max 1,8
Lunghezza totale macchina (mm)	1.197
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,64 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 1/4" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49574	ST 20 P 5	Con silenziatore Forma pistone poligonale Valvola a leva

Pestello

Linea ST 38 P





Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	670 colpi/min
D. pistone (mm)	38
Corsa (mm)	230
Peso (kg)	12,6; Zoccolo max 3
Lunghezza totale macchina (mm)	1.318
Consumo aria (l/s o m3/min)	0,75 m3/min
Attacco aria (pollici BSP)	G 1/4" i
Diametro interno tubo aria (mm)	13

Codice	Modello	Caratteristica
49570	ST 38 P	Forma pistone poligonale Senza silenziatore Valvola a leva

Martello**Martello picconatore, Mod. PA.120/S****Caratteristica**

Con trattenitore

Codice	Modello	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)	Utensile montato	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
58039	PA.120/S	800 colpi/min	14	640	21	Scalpello	Tondo 25 mm	Pistone D. 36 mm	3/4"	16

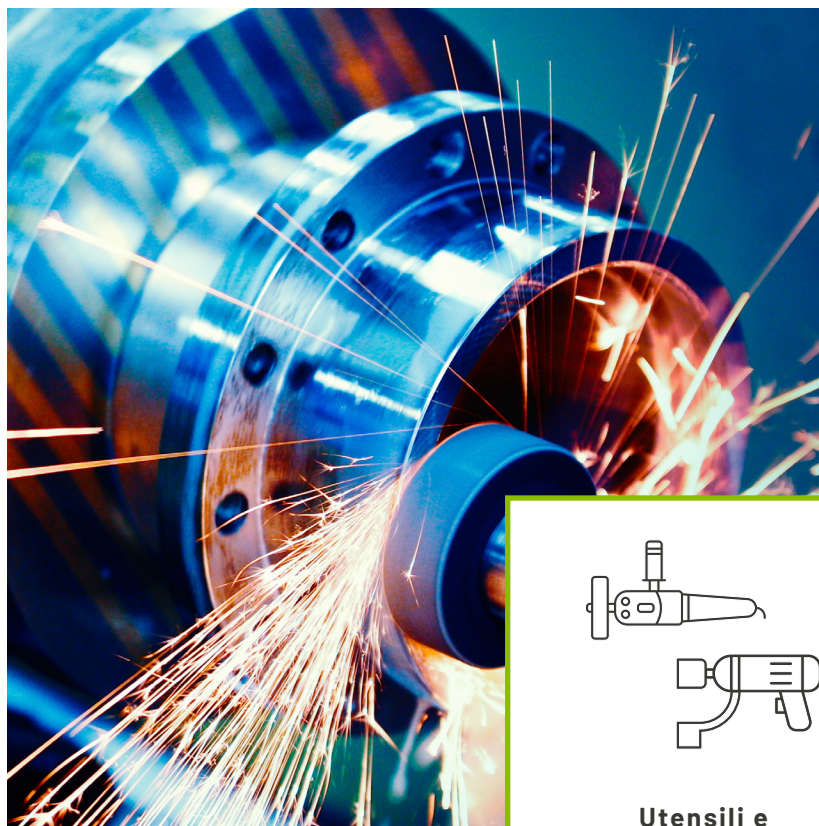

**Utensili e
attrezzatura**

ACCESSORI & UTENSILI

Di Consumo

Distaccanti / Lubrificanti / Sbloccanti

Accessori Utensili

Utensile per demolizione

Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S19



Forma dell'utensile					
Scalpello a punta					
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
36056	Esagonale 19x50 mm S19	240	300	.	ATLAS_TEX
52836	Esagonale 19x50 mm S19	.	350	.	BBG_BOHLER
36057	Esagonale 19x50 mm S19	440	500	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione

Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S22



Forma dell'utensile					
Scalpello a punta					
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
36245	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	380	.	ATLAS_TEX
00314	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	450	.	BBG_BOHLER
36246	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.000	.	ATLAS_TEX
00695	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.000	.	BBG_BOHLER
00069	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.500	.	BBG_BOHLER
52830	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	2.000	.	BBG_BOHLER
52831	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	2.500	.	BBG_BOHLER
52829	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	3.000	.	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione


Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S25



Forma dell'utensile					
Scalpello a punta					
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52689	Esagonale 25x108 mm S25	.	380	.	ATLAS_TEX
36967	Esagonale 25x108 mm S25	.	1.120	.	SPARE PRO

Utensile per demolizione
Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S26


Forma dell'utensile Scalpello a punta



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52832	Esagonale 26 mm S26	.	380	.	BBG_BOHLER
00699	Esagonale 26 mm S26	.	450	.	BBG_BOHLER
00070	Esagonale 26 mm S26	.	1.000	.	BBG_BOHLER
00068	Esagonale 26 mm S26	.	1.500	.	BBG_BOHLER
00068	Esagonale 26 mm S26	.	1.500	.	BBG_BOHLER
52835	Esagonale 26 mm S26	.	2.000	.	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S28


Forma dell'utensile Scalpello a punta



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52834	Esagonale 28x160 mm S28	.	450	.	BBG_BOHLER
52696	Esagonale 28x160 mm S28	.	380	.	ATLAS_TEX
52697	Esagonale 28x160 mm S28	.	450	.	ATLAS_TEX
52698	Esagonale 28x160 mm S28	.	1.000	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Scalpello a punta con attacco ESAGONALE S32


Forma dell'utensile Scalpello a punta



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52714	Esagonale 32x160 mm S32	.	380	.	ATLAS_TEX
52833	Esagonale 32x160 mm S32	.	450	.	BBG_BOHLER
52715	Esagonale 32x160 mm S32	.	450	.	ATLAS_TEX
52716	Esagonale 32x160 mm S32	.	1.000	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Scalpello a punta con attacco TONDO
Forma dell'utensile Scalpello a punta


Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
22067	C15 Tondo 15x55 mm	.	200	.	BBG_BOHLER
02799	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	260	.	BBG_BOHLER
32302	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	1.000	.	BBG_BOHLER
52828	C20 Tondo 20x60 mm	.	220	.	BBG_BOHLER
53013	C20 Tondo 20x60 mm	.	330	.	BBG_BOHLER
01214	C20 Tondo 20x60 mm	.	350	.	BBG_BOHLER
00040	C20 Tondo 20x60 mm	.	450	.	BBG_BOHLER
00043	C20 Tondo 20x60 mm	.	1.000	.	BBG_BOHLER
52680	C25 Tondo 25x75 mm	330	415	.	ATLAS_TEX
58057	T25 Tondo 25 mm	.	1.000	.	AIRMATIC

Utensile per demolizione
Scalpello a punta, per Mod. BROKK 250-181
Forma dell'utensile D. 80; Scalpello a punta


Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
29982	Attacco doppia chiavetta distante 57 mm lunghezza 103 mm	.	800	.	BBG_BOHLER
33787	Attacco doppia chiavetta distante 57 mm lunghezza 103 mm	.	1.000	.	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Scalpello stretto con attacco ESAGONALE S19
Forma dell'utensile Scalpello stretto


Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
36058	Esagonale 19x50 mm S19	240	300	.	ATLAS_TEX
52837	Esagonale 19x50 mm S19	.	350	25	BBG_BOHLER
36059	Esagonale 19x50 mm S19	440	500	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione **Scalpello stretto con attacco ESAGONALE S22**

Forma dell'utensile Scalpello stretto



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
36247	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	380	28	ATLAS_TEX
00696	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	450	23	BBG_BOHLER
31792	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.000	23	BBG_BOHLER
36248	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.000	28	ATLAS_TEX
00044	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	1.500	23	BBG_BOHLER
19083	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	2.000	23	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione **Scalpello stretto con attacco ESAGONALE S25 - S26**

Forma dell'utensile Scalpello stretto



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52690	Esagonale 25x108 mm S25	.	380	28	ATLAS_TEX
00067	Esagonale 26 mm S26	.	450	28	BBG_BOHLER
00071	Esagonale 26 mm S26	.	1.000	28	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione **Scalpello stretto con attacco ESAGONALE S28**

Forma dell'utensile Scalpello stretto



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52699	Esagonale 28x160 mm S28	.	390	36	ATLAS_TEX
52700	Esagonale 28x160 mm S28	.	450	36	ATLAS_TEX
52839	Esagonale 28x160 mm S28	.	450	30	BBG_BOHLER
52701	Esagonale 28x160 mm S28	.	1.000	36	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Scalpello stretto con attacco ESAGONALE S32
Forma dell'utensile

Scalpello stretto



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52717	Esagonale 32x160 mm S32	.	380	36	ATLAS_TEX
52718	Esagonale 32x160 mm S32	.	450	36	ATLAS_TEX
52840	Esagonale 32x160 mm S32	.	450	32	BBG_BOHLER
52719	Esagonale 32x160 mm S32	.	1.000	36	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Scalpello stretto con attacco TONDO
Forma dell'utensile

Scalpello stretto



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
22068	C15 Tondo 15x55 mm	.	200	20	BBG_BOHLER
00075	C15 Tondo 15x55 mm	.	450	20	BBG_BOHLER
00210	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	260	23	BBG_BOHLER
00141	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	450	23	BBG_BOHLER
32073	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	1.000	23	BBG_BOHLER
00041	C20 Tondo 20x60 mm	.	200	24	BBG_BOHLER
01215	C20 Tondo 20x60 mm	.	350	24	BBG_BOHLER
00042	C20 Tondo 20x60 mm	.	450	24	BBG_BOHLER
17266	C20 Tondo 20x60 mm	.	1.000	24	BBG_BOHLER
24215	C20 Tondo 20x60 mm	.	1.400	24	BBG_BOHLER
19705	C23 Tondo 23 mm	.	330	25	BBG_BOHLER
38422	C25 Tondo 25x75 mm	330	415	.	ATLAS_TEX
52838	C26 Tondo 26 mm	.	400	25	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Scalpello largo con attacco ESAGONALE

Forma dell'utensile

Scalpello largo

Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52675	Esagonale 19x50 mm S19	190	250	60	ATLAS_TEX
52844	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	360	75	BBG_BOHLER
52681	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	380	75	ATLAS_TEX
52691	Esagonale 25x108 mm S25	.	380	75	ATLAS_TEX
52843	Esagonale 26 mm S26	.	360	75	BBG_BOHLER
52842	Esagonale 28x160 mm S28	.	360	75	BBG_BOHLER
52702	Esagonale 28x160 mm S28	.	380	75	ATLAS_TEX
52841	Esagonale 32x160 mm S32	.	360	85	BBG_BOHLER
52720	Esagonale 32x160 mm S32	.	380	75	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Scalpello largo con attacco TONDO

Forma dell'utensile

Scalpello largo

Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
20631	C15 Tondo 15x55 mm	.	180	50	BBG_BOHLER
24678	C17,3 Tondo 17,3x60 mm	.	260	60	BBG_BOHLER
20633	C20 Tondo 20x60 mm	.	200	60	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Cuneo

Forma dell'utensile

Cuneo

Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52682	Esagonale 22x82,5 mm	.	380	35	ATLAS_TEX
52692	Esagonale 25x108 mm	.	380	35	ATLAS_TEX
52703	Esagonale 28x160 mm	.	400	40	ATLAS_TEX
52721	Esagonale 32x160 mm	.	400	40	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Lama per scavare
Forma dell'utensile Lama per scavare



Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52683	Esagonale 22x82,5 mm	.	450	75	ATLAS_TEX
52693	Esagonale 25x108 mm	.	380	75	ATLAS_TEX
52704	Esagonale 28x160 mm	.	380	75	ATLAS_TEX
52722	Esagonale 32x160 mm	.	380	75	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Vanga stretta
Forma dell'utensile Vanga stretta


Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
01213	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	400	75	BBG_BOHLER
52845	Esagonale 26 mm S26	.	400	75	BBG_BOHLER
52849	Esagonale 28x160 mm S28	.	400	85	BBG_BOHLER
52847	Esagonale 32x160 mm S32	.	400	85	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Vanga larga
Forma dell'utensile Vanga larga


Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52684	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	400	120	ATLAS_TEX
52694	Esagonale 25x108 mm S25	.	380	120	ATLAS_TEX
52850	Esagonale 26 mm S26	.	400	115	BBG_BOHLER
52705	Esagonale 28x160 mm S28	.	380	125	ATLAS_TEX
52848	Esagonale 28x160 mm S28	.	350	125	BBG_BOHLER
52723	Esagonale 32x160 mm S32	.	380	125	ATLAS_TEX
52846	Esagonale 32x160 mm S32	.	350	125	BBG_BOHLER

Utensile per demolizione
Vanga curva


Forma dell'utensile		Vanga curva			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52686	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	430	125	ATLAS_TEX
52695	Esagonale 25x108 mm S25	.	430	125	ATLAS_TEX
52707	Esagonale 28x160 mm S28	.	380	140	ATLAS_TEX
52725	Esagonale 32x160 mm S32	.	380	140	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Tagliasfalto


Forma dell'utensile		Tagliasfalto			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52685	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	380	125	ATLAS_TEX
52706	Esagonale 28x160 mm S28	.	300	115	ATLAS_TEX
52724	Esagonale 32x160 mm S28	.	300	115	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Asta per bocciarda

Forma dell'utensile		Asta per bocciarda			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52676	Esagonale 19x50 mm S19	80	140	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Bocciarda a 9 punte

Forma dell'utensile		Bocciarda a 9 punte			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52677	Esagonale 19x50 mm S19	.	.	40	ATLAS_TEX
52679	Esagonale 19x50 mm S19	.	.	32	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione
Bocciarda a 16 punte

Forma dell'utensile		Bocciarda a 16 punte			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52678	Esagonale 19x50 mm S19	.	.	40	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione


Asta per costipatore



Forma dell'utensile		Asta per costipatore			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52687	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	310	.	ATLAS_TEX
36960	Esagonale 25x108 mm S25	.	280	.	ATLAS_TEX
52708	Esagonale 28x160 mm S28	.	230	.	ATLAS_TEX
52726	Esagonale 32x160 mm S32	.	235	.	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione

Costipatore circolare



Forma dell'utensile		Costipatore circolare			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52734	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	.	175	ATLAS_TEX
52709	Esagonale 28x160 mm S28	.	.	180	ATLAS_TEX
52735	Esagonale 32x160 mm S32	.	.	180	ATLAS_TEX

Utensile per demolizione

Costipatore quadrato



Forma dell'utensile		Costipatore quadrato			
Codice	Tipo attacco	Lungh. utile utensile mm (L1)	Lungh. tot. mm (L2)	Larghezza utensile mm	Marca
52688	Esagonale 22x82,5 mm S22	.	.	175	ATLAS_TEX
52736	Esagonale 25x108 mm S25	.	.	175	ATLAS_TEX
52710	Esagonale 28x160 mm S28	.	.	150	ATLAS_TEX
52711	Esagonale 28x160 mm S28	.	.	200	ATLAS_TEX
52737	Esagonale 32x160 mm S32	.	.	150	ATLAS_TEX
52738	Esagonale 32x160 mm S32	.	.	200	ATLAS_TEX

Utensile per pestello

Zoccolo TONDO

Compatibile con Pestelli linea ST

Codice	Forma dell'utensile	Tipo attacco	Dimensioni	Marca
52823	Zoccolo tondo	CM1	D. 40 mm	F+K
52824	Zoccolo tondo	CM1	D. 50 mm	F+K
01294	Zoccolo tondo	CM2	D. 50 mm	F+K
01297	Zoccolo tondo	CM2	D. 60 mm	F+K
01295	Zoccolo tondo	CM2	D. 75 mm	F+K

Utensile per pestello

Zoccolo QUADRO

Compatibile con Pestelli linea ST

Codice	Forma dell'utensile	Tipo attacco	Dimensioni	Marca
52825	Zoccolo quadro	CM1	80x80 mm	F+K

Utensile per pestello

Zoccolo RETTANGOLARE

Compatibile con Pestelli linea ST

Codice	Forma dell'utensile	Tipo attacco	Dimensioni	Marca
01296	Zoccolo rettangolare	CM2	75x25 mm	F+K
52826	Zoccolo rettangolare	CM2	75x45 mm	F+K

Sbloccante

Lubrificante Mod. ARIA-OLIO



Modello	ARIA-OLIO
Marca	ATLAS_TEX
Performance	Eccellenti qualità antiusura; Riduce al minimo l'usura sui componenti; Temperatura di utilizzo -25°C a +180°C
Utilizzo	Demolitori; Martelli pneumatici
Caratteristica	Biodegradabile; Olio minerale; Semi sintetico

Codice	Contenuto
52666	200 ml
52665	1 Lt



Accessori per installazione

Lubrificatore, linea CLG



Codice	Caratteristica
52667	Flusso 8-15 l/sec Mod. CLG 10 Olio minerale e sintetico Volume 1,3 Lt
52668	Flusso 15-140 l/sec Mod. CLG 30 Olio minerale e sintetico Volume 1,3 Lt

Accessori per installazione Separatore di condensa, linea VAM

	Codice	Caratteristica
	52669	Flusso 50 l/sec Mod. VAM 01 Separatore di condensa
	52670	Flusso 120 l/sec Mod. VAM 5-A Separatore di condensa



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it