

bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA



CATALOGO BOSCH

Nr. 122017



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it

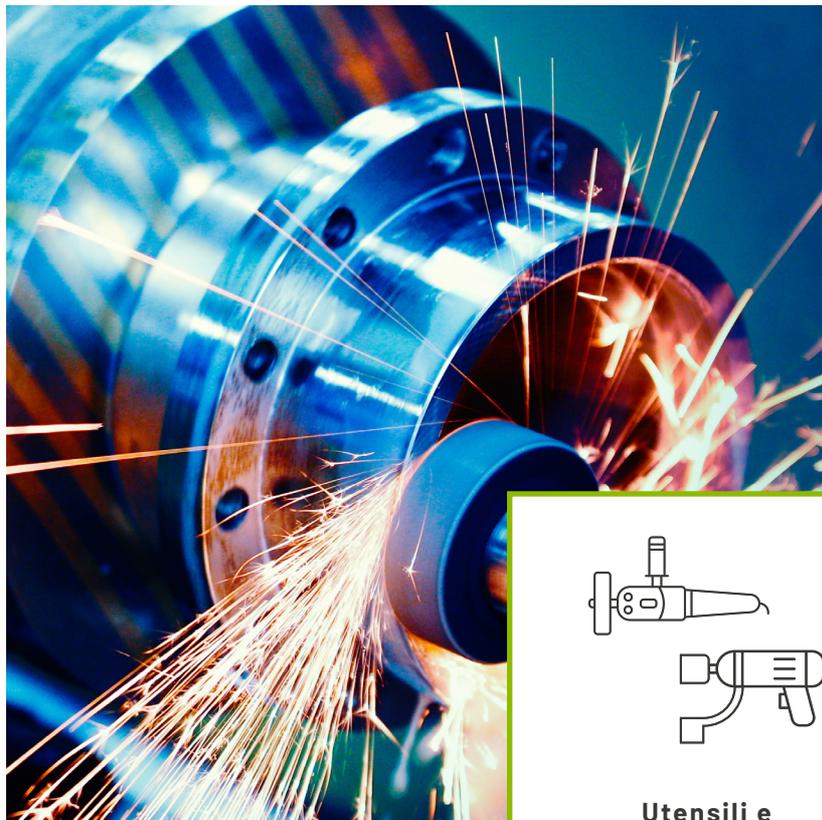

**Utensili e
attrezzatura**

Monofase
A Motore

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 1400



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Avviamento dolce; Cuffia di protezione antitorsione; Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Impugnatura dx-sx; Raffreddamento diretto; Velocità costante
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
40781	GWS 1400	1.400	.	D. 125 mm	11.000 giri/min	2,2

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 7-115



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Interruttore bidirezionale; Protezione contro il riavvio accidentale; Raffreddamento diretto
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Impugnatura supplementare; Valigetta

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
61381	GWS 7-115	720	.	D. 115 mm D. 75 mm (spazzole a tazza)	11.000 giri/min	1,9

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 7-115, con regolazione giri



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Interruttore bidirezionale; Prese d'aria sviluppate specificatamente per raffreddare in modo ottimale il motore; Preselezione del numero di giri in 6 stadi; Protezione contro il riavvio accidentale
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare Vibration Control

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
16352	GWS 7-115	720	.	D. 115 mm D. 75 mm (spazzole a tazza)	11.000 giri/min	1,9

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 7-115 E



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Interruttore bidirezionale; Preselezione del numero di giri in 6 stadi; Protezione contro il riavviamento involontario; Raffreddamento diretto
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di montaggio; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
61384	GWS 7-115 E	720	.	D. 115 mm	2.800-11.000 giri/min	1,9

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 125



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Impugnatura dx-sx; Raffreddamento diretto
Accessori inclusi	Chiave due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
41112	GWS 9-125	900	.	D. 115 mm D. 125 mm D. 75 mm (spazzola a tazza)	11.500 giri/min	2
61383	GWS 11-125	1.100	.	D. 125 mm D. 75 mm (spazzole a tazza)	11.500 giri/min	2,2

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 17-125 CI



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Avviamento dolce; Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Impugnatura dx-sx; Interruttore bidirezionale; KickBack Stop (se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne immediatamente); Protezione contro il riavvio accidentale; Protezione contro il sovraccarico; Raffreddamento diretto; Vibration control (vibrazioni ridotte del 40%)
Accessori inclusi	Chiave due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare Vibration Control

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
60653	GWS 17-125 CI	1.700	.	D. 125 mm D. 75 mm (spazzola a tazza)	11.500 giri/min	2,4

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. GWS 17-125 CIE, con preselezione n° giri



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Avviamento dolce; Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Impugnatura dx-sx; Interruttore bidirezionale; KickBack Stop (se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne immediatamente); Preselezione del numero di giri in 6 stadi; Protezione contro il riavvio accidentale; Protezione contro il sovraccarico; Raffreddamento diretto; Vibration control (vibrazioni ridotte del 40%)
Accessori inclusi	Chiave due fori; Cuffia di protezione; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare Vibration Control

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
60615	GWS 17-125 CIE	1.700	.	D. 125 mm D. 75 mm (spazzola a tazza)	2.800-11.500 giri/min	2,4

Smerigliatrice elettrica
Smerigliatrici angolari, Mod. GWS 230 JH


Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Avviamento dolce; Blocco interruttore; Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Interruttore Tri-Control; Protezione contro il riavviamento accidentale
Accessori inclusi	Cuffia di protezione; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
40780	GWS 20-230 JH	2.000	.	D. 230 mm	6.600 giri/min	5,1
31778	GWS 22-230 JH	2.200	.	D. 230 mm	6.500 giri/min	5,2
60582	GWS 24-230 JH	2.400	.	D. 230 mm	6.500 giri/min	5,2

Smerigliatrice elettrica
Smerigliatrici angolari, Mod. GWS 230 LVI


Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Avviamento dolce; Cuffia di protezione antitorsione; Filettatura alberino M14; Impugnatura a staffa girevole; Interruttore Tri-Control; KickBack Stop (se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne automaticamente); Protezione contro il riavvio accidentale; Vibration control (vibrazioni ridotte del 40%)
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione a regolazione rapida; Dado di serraggio; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare Vibration Control

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
41945	GWS 24-230 LVI	2.400	.	D. 230 mm	6.500 giri/min	5,5
38555	GWS 26-230 LVI	2.600	.	D. 230 mm	6.500 giri/min	5,6

Smerigliatrice elettrica
Smerigliatrice assiale, Mod. GGS 28 C


Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Mola c/gambo
Caratteristica	Collare alberino D. 43 mm; Interruttore Bidirezionale; KickBack Stop (se rileva un blocco, l'utensile si spegne automaticamente); Protezione sovraccarico; Raffreddamento diretto
Accessori inclusi	Nr. 2 chiavi fisse SW WAF 19; Pinza con dado di serraggio 6 mm

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
61095	GGS 28 C	600	D. 8 mm (pinza di serraggio)	D. 50 mm	30.000 giri/min	1,4

Smerigliatrice elettrica
Smerigliatrice assiale, Mod. GGS 28 CE, con preselezione n° giri


Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Mola c/gambo
Caratteristica	Avviamento dolce; Collare alberino D. 43 mm; Interruttore Bidirezionale; KickBack Stop (se rileva un blocco, l'utensile si spegne automaticamente); Preselezione del numero di giri in 6 stadi; Protezione dal sovraccarico; Raffreddamento diretto
Accessori inclusi	Nr. 2 chiavi fisse SW WAF 19; Pinza con dado di serraggio 6 mm

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
58802	GGS 28 CE	650	D. 8 mm (pinza di serraggio)	D. 50 mm	10.000-30.000 giri/min	1,4

Trapano elettrico

Trapano a percussione, Mod. GSB RE

Tipo motore	Elettrico
Tipo mandrino	Autoserrante
Utensile montato	Vite
Caratteristica	Collare D. 43 mm (norma europea) utilizzabile anche con supporto a colonna; Filettatura alberino 1/2"-20 UNF; Preselezione del numero di giri con rotellina; Soft grip
Accessori inclusi	Impugnatura supplementare; Limitatore di profondità 210 mm; Mandrino autoserrante 13 mm; Valigetta

Codice	Modello	Potenza (W)	Capacità utensile	Coppia (Nm)	Velocità	Capacità mandrino / pinza	Peso (Kg)
 58699	GSB 16 RE	750	Foro D. 13 mm (acciaio) Foro D. 16 mm (calcestruzzo) Foro D. 18 mm (muratura) Foro D. 30 mm (legno)	Nominale 2,3 Serraggio 18	Libera 0-2.800 giri/min	1,5-13 mm	2,2
 60749	GSB 21-2 RE	1.100	Foro D. 16/8 mm (acciaio) Foro D. 22/13 mm (calcestruzzo) Foro D. 24/16 mm (muratura) Foro D. 40/25 mm (legno)	Max 40/14,5 Nominale 9,6/3,2 Serraggio 40/14,5	Libera 0-900 / 3.000 giri/min Nominale 0-580 / 1.900 giri/min	1,5-13 mm	2,9

Trapano elettrico

Trapano, Mod. GBM 13 HRE



Tipo motore	Elettrico
Tipo mandrino	A cremagliera
Utensile montato	Vite
Caratteristica	Preselezione del numero di giri con rotellina; Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Accessori inclusi	Impugnatura supplementare; Mandrino a cremagliera 1,5-13 mm

Codice	Modello	Potenza (W)	Capacità utensile	Coppia (Nm)	Velocità	Capacità mandrino / pinza	Peso (Kg)
61082	GBM 13 HRE	550	Foro D. 13 mm (acciaio) Foro D. 20 mm (alluminio) Foro D. 40 mm (legno)	Max 60 Nominale 5	Libera 0-550 giri/min Nominale 380 giri/min	1,5-13 mm	2,1

Trapano elettrico

Trapano, Mod. GBM 13-2 RE



Tipo motore	Elettrico
Tipo mandrino	Autoserrante
Utensile montato	Vite
Caratteristica	Collare D. 43 mm (norma europea) utilizzabile anche con supporto a colonna; Filettatura alberino 1/2"-20 UNF; Frizione di sicurezza per la protezione dell'utilizzatore e dell'utensile; Preselezione del numero di giri con rotellina; Rotazione destrorsa/sinistrorsa

Accessori inclusi Impugnatura supplementare; Limitatore di profondità 210 mm; Mandrino autoserrante 13 mm; Valigetta

Codice	Modello	Potenza (W)	Capacità utensile	Coppia (Nm)	Velocità	Capacità mandrino / pinza	Peso (Kg)
60187	GBM 13-2 RE	750	Foro D. 13/8 mm (acciaio) Foro D. 20/12 mm (alluminio) Foro D. 32/20 mm (legno)	Max 39,5/12,5 Nominale 6,8/2,5	Libera 0-1.000 / 3.000 giri/min Nominale 500 / 1.750 giri/min	1,5-13 mm	2,4

Martello

Martello a percussione, Mod. GBH 18 V-26



Tipo motore	A batteria
Caratteristica	Aspirazione polvere direttamente nel sacchetto; Batteria Li-Ion 18 V 6 Ah; Batterie COOLPACK (prolungata vita del 100%); Electronic Motor Protection (protegge motore dal sovraccarico); Indicatore percentuale batteria; KickBack Stop (se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne subito); Martello combinato con funzione di scalpellatura; Migliore controllo con il sistema Electronic Precision Control; Motore brushless; Sistema Vibration Control

Accessori inclusi Caricabatteria rapido; Impugnatura supplementare; Limitatore di profondità 210 mm; Nr.2 batterie 18V 6 Ah; Valigetta



Codice	Modello	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)	Utensile montato	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
60049	GBH 18 V-26	0-4.350 colpi/min 0-890 giri/min	3,5	347	.	Punta	SDS-plus	Foro D. 13 mm (acciaio) Foro D. 30 mm (legno) Foro D. 4-26 mm (calcestruzzo)	.	.

Avvitatore a batteria

Avvitatori a batteria, Mod. GSB VE-2-LI

Tipo motore	A batteria
Caratteristica	Batterie COOLPACK (prolungano la vita del 100%); Indicatore percentuale batteria; KickBack Stop (se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne subito); Luce LED; Mandrino autoserrante 1,5-13 mm; Posizioni coppia di serraggio 25+1; Preselezione numero di giri; Protezione contro il riavviamento accidentale; Sistema Electronic Cell Protection protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo; Sistema Electronic Motor Protection protegge il motore dal sovraccarico
Accessori inclusi	Caricabatteria rapido; Impugnatura supplementare; Nr.2 batterie 14,4V 4 Ah; Valigetta

Codice	Modello	Tipo batteria	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Velocità	Coppia range (Nm)	Peso (Kg)	Avviamento
 66048	GSB 14,4 VE-2-LI	Li-Ion 14,4V	.	1/2"	0-440 / 0-1.850 giri/min 27.750 colpi/min	80/36	2,4	Push
 66047	GSB 18 VE-2-LI	Li-Ion 18V	.	1/2"	0-440 / 0-1.850 giri/min 27.750 colpi/min	85/42	2,2	Push

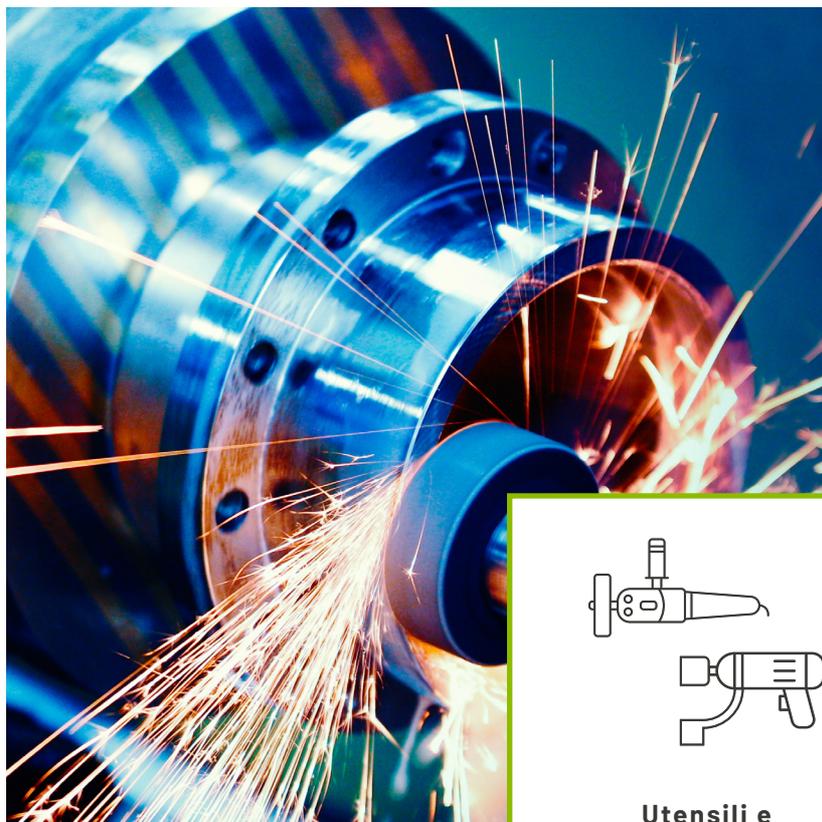

**Utensili e
attrezzatura**

Alta frequenza
A Motore

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice assiale. Mod. HGS 77/50



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Mola c/gambo
Caratteristica	Alta frequenza; Corrente nominale 10 A; Frequenza 200 Hz; Interruttore di sicurezza; Tensione 72V
Accessori inclusi	Chiave ap. 14; Chiave SW 22; Pinza 8 mm

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
41045	HGS 77/50	950	Pinza D. 8 mm	D. 50 mm	12.000 giri/min	5,4

Smerigliatrice

Smerigliatrice assiale, Mod. HGS 77/50



Marca	BOSCH
Caratteristica	Alta frequenza; Corrente nominale 15,2 A; Frequenza 300 Hz; Interruttore di sicurezza; Tensione 72V
Accessori inclusi	Chiave ap. 14; Chiave SW 22; Pinza 8 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
18724	HGS 77/50	D. 50 mm	1.450	18.000 giri/min	567	5,4

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. HWS 5265/125



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Alta frequenza; Corrente nominale 6,1 A; Frequenza 200 Hz; Interruttore pulsante; Tensione 72 V
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Cuffia di protezione; Dado rotondo; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
61386	HWS 5265/125	360	Flange M14 (per utensile di levigatura foro D. 22,2 mm)	D. 125 mm	5.800 giri/min	2,5

Smerigliatrice elettrica

Smerigliatrice angolare, Mod. HWS 88/230



Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Disco rigido
Caratteristica	Alta frequenza; Corrente nominale 18 A; Frequenza 200 Hz; Interruttore di sicurezza; Tensione 72 V
Accessori inclusi	Chiave a due fori; Chiave fissa SW 17; Cuffia di protezione D. 180 mm; Dado rotondo; Flangia di serraggio; Impugnatura supplementare

Codice	Modello	Potenza (W)	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)
15430	HWS 88/230	2.200	Flange M14 (per utensile di levigatura foro D. 22,2 mm)	D. 230 mm	6.600 giri/min	7,1

