



bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA


CATALOGO CP-EUROTOOLS-URYU-CENGAR
AIR MARTIN-AIRTEC - UTENSILI PNEUMATICI

Revisione 5.0 del 03.2017



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it

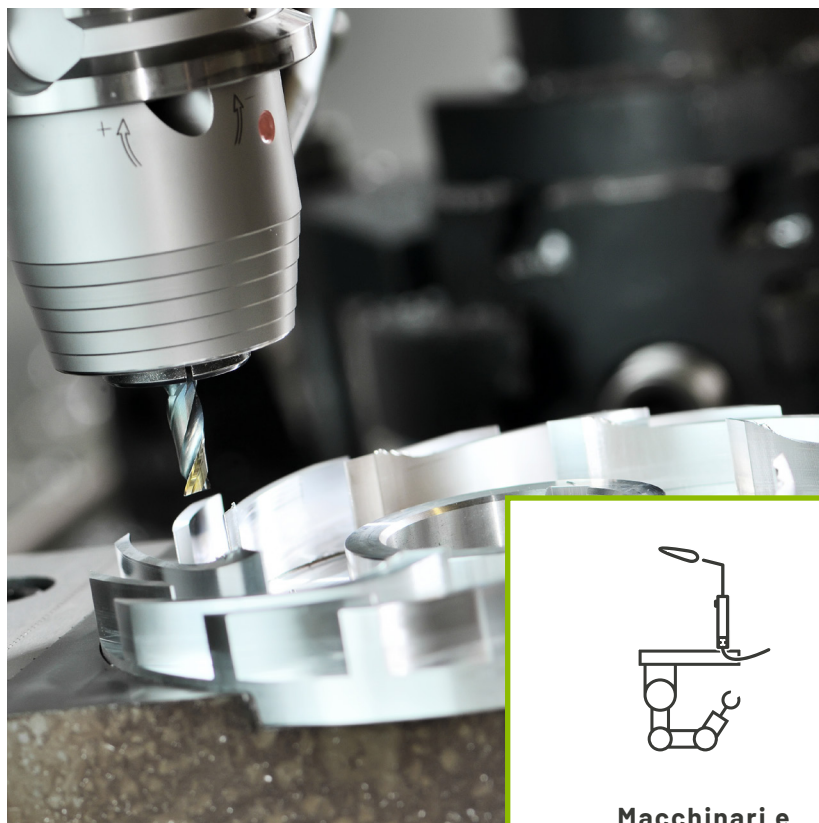

**Macchinari e
impianti**

SMERIGLIATRICI

A Motore

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta, Mod. CP9105Q-B



Marca	CP DESOUTTER					
Caratteristica	Bassa rumorosità; Impugnatura rivestita in materiale composito; Massimizza il comfort per l'operatore					
Accessori inclusi	Pinza 6 mm					
Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
41956	CP9105Q-B	20 mm	240	28.000	160	0,4

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta con testa ad angolo, Mod. RP9106Q-B



Marca	CP DESOUTTER					
Caratteristica	Bassa rumorosità; Impugnatura rivestita in materiale composito; Massimizza il comfort per l'operatore					
Accessori inclusi	Pinza 6 mm					
Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
27145	CP9106Q-B	20 mm	240	23.000	120	0,7

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta, Mod. CP9110Q-B



Marca	CP DESOUTTER					
Caratteristica	Bassa rumorosità; Impugnatura rivestita in materiale composito; Massimizza il comfort per l'operatore					
Accessori inclusi	Pinza 6 mm					
Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
29451	CP9110Q-B	20 mm	240	27.000	260	0,4

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta con testa ad angolo, Mod. CP9108Q-B



Marca	CP DESOUTTER					
Caratteristica	Bassa rumorosità; Impugnatura rivestita in materiale composito; Massimizza il comfort per l'operatore					
Accessori inclusi	Pinza 6 mm					
Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
40081	CP9110Q-B	20 mm	240	27.000	260	0,7

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta, Mod. CP9111Q-B



Marca	CP DESOUTTER					
Caratteristica	Bassa rumorosità; Impugnatura rivestita in materiale composito; Massimizza il comfort per l'operatore					
Accessori inclusi	Pinza 6 mm					
Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
38485	CP9111Q-B	20 mm	350	22.000	160	0,7

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta con testa ad angolo, Mod. CP875



Marca	CP DESOUTTER
Caratteristica	Perfetto per fusioni, levigature, perforazioni e sbavature ad alta velocità in spazi ristretti; Utensile compatto e dal peso ridotto progettato per una facile maneggevolezza
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
42415	CP875	20 mm	220	22.500	160	0,45

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta, Mod. CP876



Marca	CP DESOUTTER
Caratteristica	Perfetto per fusioni, levigature, perforazioni e sbavature ad alta velocità in spazi ristretti; Utensile compatto e dal peso ridotto progettato per una facile maneggevolezza
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
48547	CP876	20 mm	220	30.000	121	0,34

Smerigliatrice

Smerigliatrice diritta, Mod. CP872



Marca	CP DESOUTTER
Caratteristica	Ideale per pulizia e lucidatura dei pneumatici, modanature e lavori generali di levigatura e smerigliatura ad alta velocità; Produttività e controllo
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
48548	CP872	20 mm	300	22.000	146	0,57

Smerigliatrice diritta

Smerigliatrice diritta, Mod. ET-H20



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lima rotativa; Mola c/gambo
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
01246	ET-H20	Pinza 6 mm	22.000 giri/min	375	0,57	170	5,8

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice dritta, Mod. ET-H00



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lima rotativa; Mola c/gambo
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Posizione scarico	Anteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	8
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58281	ET-H00	Pinza 6 mm	25.000 giri/min	225	0,35	125	3,33

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice dritta, Mod. ST-7732FM



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lima rotativa; Mola c/gambo
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Posizione scarico	Anteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	8
Caratteristica	Avviamento a leva; Dotata di regolatore di velocità
Accessori inclusi	Pinza 6 mm

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
29272	ST-7732FM	Pinza 6 mm	25.000 giri/min	300	0,3	120	1,41

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice dritta, Mod. UG-38N



Marca	URYU
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lima rotativa; Mola c/gambo
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Ideale per lavori continui di sbavatura, pulizia di cordoni di saldatura, finitura e riparazione di stampi
Accessori inclusi	Pinza 6 mm
Rumorosità dB(A)	85

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
04100	UG-38N	Pinza 6 mm	25.000 giri/min	315	0,57	164	5

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice dritta, Mod. MG-25



Marca	AIR MARTIN
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lima rotativa; Mola c/gambo
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Tipo albero UNF 3/8"
Accessori inclusi	Pinza 6 mm
Rumorosità dB(A)	81

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
27669	MG-25	Pinza 6 mm	25.000 giri/min	315	0,57	164	5



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it



**Macchinari e
impianti**

SEGHETTI - MORSE - LAME

A Motore

Manuali

Accessori Macchine

Seghetto

Seghetto, Mod. JSZ



Marca	CENGAR
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lama
Rumorosità dB(A)	80,5
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	1,38

Caratteristica Atex certification CE II 2G T5 X; Lama bi-metallo da 25 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Velocità	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
41304	JSZ	Max 300 mm	400/600	57	5,5	2,8

Kit morsa

Kit morsa, Mod. JSZ-KIT



Marca	CENGAR	
Codice	Modello	Include
41305	JSZ-KIT	Morsa Profilo + catena Tubo

Lama

Lame, Mod. MJ450-24



Caratteristica	Conf. 5 pz			
Codice	Modello	Diametro (mm)	Impiego	Compatibile con
41362	MB450-24	457x24	Acciaio Chiodi Fibra di vetro Legno duro Metalli non ferrosi Plastica Tagli grezzi Tubi d'acciaio e profili > 2 mm	Seghetto Mod. JSZ

Seghetto

Seghetto, Mod. CL 75



Marca	CENGAR
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Lama
Attacco utensile montato	Max 150 mm
Rumorosità dB(A)	82,9
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	3,2

Caratteristica Atex certification CE II 2G T5 X; Lama bi-metallo da 12 mm

Codice	Modello	Capacità utensile	Velocità	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
41306	CL 75	19 mm	1.200	45	2,5	2,8

Lama **Lame, Mod. MB200-24**

Caratteristica		Conf. 5 pz		
Codice	Modello	Diametro (mm)	Impiego	Compatibile con
41363	MB200-24	203x24	Acciaio Chiodi Legno duro Metallo Tubi d'acciaio e profili > 2 mm	Seghetto Mod. CL75



Lama **Lame, Mod. MB300-24**

Caratteristica		Conf. 5 pz		
Codice	Modello	Diametro (mm)	Impiego	Compatibile con
41364	MB300-24	305x24	Acciaio Chiodi Legno duro Metallo Tubi d'acciaio e profili > 2 mm	Seghetto Mod. CL75



Morsa **Morsa automatica, Mod. CP-1P**

Marca	CENGAR		
Caratteristica	I lavori possono essere fatti in spazi serrati e fosse strette; I manovratori sono liberi di stare lontani e prepararsi per altri lavori; I tagli rimangono squadrati, pronti per la saldatura; La forza di taglio può essere alterata durante il taglio per permettere una varietà di spessore di materiale; Le vibrazioni della mano e del braccio sono ridotte a zero; Min. 95 mm di tubo esposto		
Compatibile con	Seghetto Mod. CL 75		
Codice	Modello		
41365	CP-1P		



Morsa **Morsa, Mod. KW2**

Marca	CENGAR		
Caratteristica	Le vibrazioni della mano e del braccio sono ridotte a zero; Min. 95 mm di tubo esposto; Permette di usare seghe per tagliare accuratamente tubi e sezioni tenendo conto della capacità della macchina		
Compatibile con	Seghetto Mod. CL 75		
Codice	Modello		
41366	KW2		





BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it



**Macchinari e
impianti**

AVVITATORI - TRAPANI - MASCHIATRICI
A Motore
Accessori Utensili





NO LIMITS

Puoi ripararlo? Puoi arrivarci? In quanto tempo lo puoi fare? Ogni lavoro è urgente, critico e più difficile del previsto. Chicago Pneumatic ti aiuta nelle tue operazioni. Infatti, la nostra nuova gamma di utensili a batteria ti garantisce potenza, flessibilità e autonomia senza compromessi. Sempre affidabili e facili da usare, i nostri avvitatori e trapani sono costruiti per diventare il tuo fedele compagno

bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA



FREEDOM, POWERED BY CP

E se si potesse combinare le performance di un utensile pneumatico con un batteria? Questo è esattamente ciò che CP sta introducendo nel settore automotive e manutenzione professionale. La nuova gamma a batteria CP offre il più alto livello di potenza. Disegnata per essere compatta e leggera, la nostra gamma di utensili a batteria garantisce massimo comfort, flessibilità e semplicità di utilizzo.



CP8548
Trapano avvitatore da 13mm

CP8848
Avvitatore ad impulsi da 1/2"

CP8828
Avvitatore ad impulsi da 3/8"

CP8528
Avvitatore da 10mm

CP8818
Avvitatore
ad impulsi da 1/4"

UNA GAMMA COMPLETA

Basandosi su decenni di esperienza nel fornire strumentazioni nel settore automotive e manutenzione professionale, Chicago Pneumatic ha sviluppato la gamma completa di utensili a batteria. I nostri avvitatori da 1/2", 3/8" e 1/4" e i trapani da 10 e 13 mm rispondono alle più svariate necessità in questi settori.

POTENZA & PRECISIONE

Se sei abituato agli utensili pneumatici rimarrai sorpreso dalle performance degli utensili a batteria CP. Un motore potente e duraturi ingranaggi planetari forniscono potenza e precisione di cui hai bisogno.

VERSATILI

Con gli utensili a batteria CP puoi raggiungere qualsiasi punto. Facilmente trasportabili, i nostri avvitatori ad impulsi e trapani avvitatori vi faciliteranno qualsiasi tipo di lavoro. Cosa dire di più, sono indiscutibilmente adatti per applicazioni in aree ristrette e poco illuminate.

CONFORTEVOLI

I tuoi utensili a batteria dovrebbero essere i più ergonomici possibile. Infatti, la gamma a batteria CP possiede un' impugnatura ergonomica. Gli interruttori sono posizionati in maniera strategica per facilitarne l'utilizzo e migliorarne il comfort.

DURATURI

CP conosce le condizioni precarie alle quali gli utensili sono sottoposti, dentro e fuori dalla valigetta, con le mani sporche e su superfici oleose... Ecco perchè disegnare e costruire gli utensili a batteria con componenti e carcasce della massima resistenza e durata.

BATTERIA AD ALTE PERFORMANCE

Gli utensili Elettrici CP hanno la migliore batteria sul mercato. La CP20XP da 20-Volt e la CP12XP da 12-Volt agli ioni di litio, garantiscono una durata due volte superiore rispetto alle normali batterie.

Costruito per una massima resa, CP vi terrà più produttivi a lungo.

SICURA

- Tripla protezione del circuito con monitoraggio di ogni singola cella per evitare sovraccarico e surriscaldamento.

FACILE DA USARE

- 4 LED per indicare lo stato di carica

RESISTENTE

- Protezione in composito su entrambi i lati
- Protezioni in gomma per assorbire i colpi

USER-FRIENDLY

- Per staccare la batteria basta semplicemente cliccare sul pulsante a lato dell'utensile ..

RESISTENTE AI COLPI

- Una rigida copertura tiene tutte le celle bloccate

MAGGIOR DURATA


- Design robusto e batteria agli ioni di litio a lunga durata garantiscono longevità dell'utensile

LUNGA DURATA

- Le celle di nuova generazione 4Ah garantiscono una durata di due volte superiore alle normali batterie .

DURATURO

- Meccanismo resistente a colpi e vibrazioni

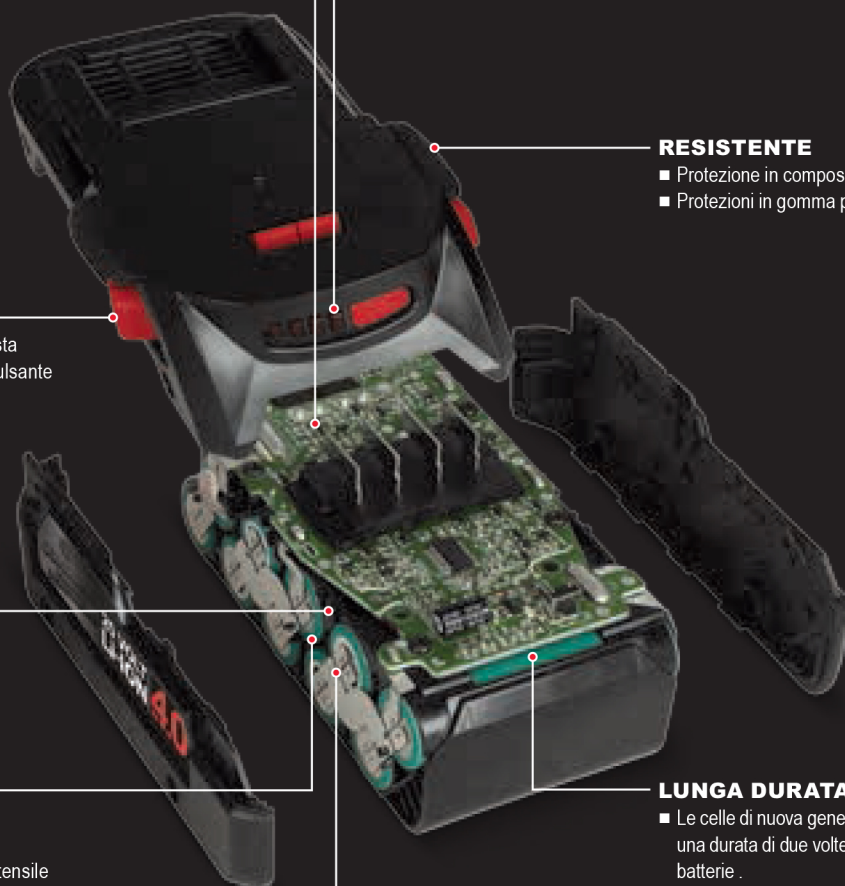

Avvitatore

Avvitatore a massa battente, Mod. CP8848

Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	89
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	2,3

Caratteristica Batteria CP20XP da 20-Volt e 4Ah agli ioni di litio; Indicatore di carica; Massa battente in alluminio; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Resistente agli urti; Rivestimento batteria per assorbire urti e colpi

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48559	CP8848	N.d.	Quadro 1/2" Trattenimento ad anello	68 - 950 Max 1.050	1.900 r/min 2.500 colpi/min	2,43 senza batteria	243	N.d.

Avvitatore

Kit avvitatore a massa battente, Mod. CP8848

Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	89
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	2,3

Caratteristica Batteria CP20XP da 20-Volt e 4Ah agli ioni di litio; Indicatore di carica; Massa battente in alluminio; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Resistente agli urti; Rivestimento batteria per assorbire urti e colpi

Accessori inclusi Nr. 1 caricatore; Nr. 2 batterie

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48560	CP8848	N.d.	Quadro 1/2" Trattenimento ad anello	68 - 950 Max 1.050	1.900 r/min	2,43 senza batteria	243	N.d.

Avvitatore

Avvitatore a massa battente, Mod. CP8828

Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	96
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	< 2,5

Caratteristica Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Indicatore di carica; Involucro massa battente in alluminio; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Rivestimento batteria per assorbire urti e colpi

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48561	CP8828	N.d.	Quadro 3/8" Trattenimento ad anello	40 - 174 Max 205	2.400 r/min 3.100 colpi/min	1,08 senza batteria	153	N.d.

Avvitatore

Kit avvitatore a massa battente, Mod. CP8828



Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	96
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	< 2,5
Caratteristica	Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Indicatore di carica; Involucro massa battente in alluminio; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Rivestimento batteria per assorbire urti e colpi

Accessori inclusi Nr. 1 caricatore; Nr. 2 batterie

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48562	CP8828	N.d.	Quadro 3/8" Tratteniment o ad anello	40 - 174 Max 205	2.400 r/min 3.100 colpi/min	1,08 senza batteria	153	N.d.

Avvitatore

Avvitatore a massa battente, Mod. CP8818



Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	86,5
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	4,8
Caratteristica	Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1,5Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Ultra compatto per lavori in aree ristrette

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48563	CP8818	N.d.	Esagonale 1/4"	23 - 97 Max 115	2.400 r/min 3.100 colpi/min	0,9 senza batteria	161	N.d.

Avvitatore

Kit avvitatore a massa battente, Mod. CP8818



Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	86,5
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	4,8
Caratteristica	Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1,5Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Operazioni di avvitatura e svitatura con una mano sola; Ultra compatto per lavori in aree ristrette

Accessori inclusi Nr. 1 caricatore; Nr. 2 batterie

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
48564	CP8818	N.d.	Esagonale 1/4"	23 - 97 Max 115	2.400 r/min 3.100 colpi/min	0,9 senza batteria	161	N.d.

Trapano avvitatore



Trapano avvitatore, Mod. CP8548

Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Vite
Attacco utensile montato	Quadro 1/2"
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	88
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	1,5
Caratteristica	24 regolazioni di coppia; 3 funzioni (avvitatura, foratura e martello); Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Interruttore progressivo

Accessori inclusi		Mandrino					
Codice	Modello	Tipo mandrino	Capacità mandrino / pinza	Velocità	Coppia (Nm)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
48565	CP8548	Autoserrante	13 mm	1.600 r/min	Max 82	240	1,68 senza batteria

Trapano avvitatore



Kit trapano avvitatore, Mod. CP8548

Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Utensile montato	Vite
Attacco utensile montato	Quadro 1/2"
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	88
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	1,5
Caratteristica	24 regolazioni di coppia; 3 funzioni (avvitatura, foratura e martello); Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Interruttore progressivo

Accessori inclusi		Mandrino; Nr. 1 caricatore; Nr. 2 batterie					
Codice	Modello	Tipo mandrino	Capacità mandrino / pinza	Velocità	Coppia (Nm)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
48566	CP8548	Autoserrante	13 mm	1.600 r/min	Max 82	240	1,68 senza batteria

Avvitatore

Avvitatore a massa battente, Mod. CP8528



Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	69
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	< 2,5
Caratteristica	Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1,5Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Interruttore progressivo; Mandrino autoserrante 10 mm; Ultra compatto

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)
48567	CP8528	N.d.	Quadro 3/8"	Max 34	1.500 r/min	1 senza batteria	175

Avvitatore

Kit avvitatore a massa battente, Mod. CP8528



Marca	CP DESOUTTER
Tipo motore	Elettrico
Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Rumorosità dB(A)	69
Vibrazioni dichiarate (m/s²)	< 2,5
Caratteristica	Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1,5Ah; Illuminazione a LED per aree di lavoro scarsamente illuminate; Interruttore progressivo; Mandrino autoserrante 10 mm; Ultra compatto

Accessori inclusi Nr. 1 caricatore; Nr. 2 batterie

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)
48568	CP8528	N.d.	Quadro 3/8"	Max 34	1.500 r/min	1 senza batteria	175

Avvitatore

Avvitatore a pistola, Mod. EY75A7PN2G



Marca	PANASONIC
Tipo motore	A batteria
Utensile montato	.
Caratteristica	Con gancio per cintura; Facile utilizzo con una sola mano; Luci LED; Motore senza spazzole; Voltaggio batteria 18V

Accessori inclusi Nr. 2 batterie; Nr.1 caricabatteria

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m ³ /min)
57962	EY75A7PN2G	.	Esagonale 1/4"	120 (Middle) 160 (High) 26 (Low)	0 - 1.450 RPM 0 - 2.500 RPM 0 - 950 RPM	1,7	118	.	.

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi con impugnatura a pistola



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Caratteristica	Impugnatura ergonomica; Silenziatore orientabile

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
57703	SD-56PH	M6-M8	Quadro 1/4" F	20-30	10.000	0,9	138	6,5	.	0,3 m3/min
58220	SD-68PH	M8-M10	Quadro 1/4" F	25-50	10.000	1	154	8	.	0,33 m3/min
58221	SD-10PH	M10-M12	Quadro 1/4" F	60-80	8.000	1,15	149	8	.	0,45 m3/min
57702	SD-68PD	M8-M10	Quadro 3/8"	40-80	10.000	1	147	8	.	0,33 m3/min
58223	SD-10PD	M10-M12	Quadro 3/8"	80-110	8.000	1,2	141	8	.	0,45 m3/min

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi diritto



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Caratteristica	Impugnatura ergonomica; Silenziatore orientabile

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58233	SD-35SH	M5-M6	Quadro 1/4"	10-20	11.000	0,6	194	6,5	.	0,25 m3/min
58234	SD-56SH	M6-M8	Quadro 1/4"	20-30	10.000	0,9	219	6,5	.	0,3 m3/min
58235	SD-68SH	M8-M10	Quadro 1/4"	25-50	10.000	1	243	8	.	0,33 m3/min
58236	SD-10SH	M10-M12	Quadro 1/4"	35-60	7.500	1,15	237	8	.	0,45 m3/min
58237	SD-68SD	M8-M10	Quadro 3/8"	40-80	10.000	1	236	8	.	0,33 m3/min
58238	SD-10SD	M10-M12	Quadro 3/8"	60-110	7.500	1,2	231	8	.	0,45 m3/min
58239	SD-1213SD	M12	Quadro 3/8"	60-120	7.000	0,6	245	10	.	0,5 m3/min

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi con motore a doppia camera



Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Caratteristica	Con motore a doppia camera; Impugnatura ergonomica; Silenziatore orientabile

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58226	IW-1214PD	M12-M14	Quadro 3/8"	170	8.500	1,8	168	10	.	17,5 cfm
58227	IW-1416PD	M14	Quadro 1/2"	220	8.500	1,83	169	10	.	17,5 cfm
58228	IW-1618PD	M14-M16	Quadro 1/2"	260	7.000	2	172	10	.	18,2 cfm
58229	IW-1820PD	M16	Quadro 1/2"	300	6.500	2,63	191	10	.	19,1 cfm
58230	IW-2022PD	M16-M18	Quadro 3/8"	380	6.000	3,1	202	10	.	22 cfm
58231	IW-1822PD	M16-M18	Quadro 3/4"	350	6.500	2,7	197	10	.	19,1 cfm
58232	IW-2224PD	M18	Quadro 3/4"	450	6.000	3,2	208	10	.	19,1 cfm

Avvitatore
Avvitatore pneumo-idraulico a stacco, con impugnatura a pistola

Marca RED AIR

Tipo motore Pneumoidraulico

Attacco aria (pollici BSP) 1/4"

Caratteristica Impugnatura ergonomica; Shut-off; Silenziatore orientabile

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58240	OUT-331PD	M4-M5	Quadro 3/8"	4-8	4.200	0,99	171	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,35 m3/min
58241	OUT-441PD	M5-M6	Quadro 3/8"	5-14	5.600	1	174	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58242	OUT-551PD	M6	Quadro 3/8"	10-20	6.500	1	178	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
55301	OUT-661PD	M8	Quadro 3/8"	15-30	6.300	1,1	190	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,43 m3/min
55298	OUT-771PD	M8-M10	Quadro 3/8"	22-52	6.000	1,44	185	12x8x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,45 m3/min
58243	OUT-881PD	M10	Quadro 1/2"	35-75	4.700	1,8	209	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,5 m3/min
58244	OUT-991PD	M10-M12	Quadro 1/2"	45-90	4.200	2,1	203	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,57 m3/min
58245	OUT-1001PD	M12-M14	Quadro 1/2"	65-120	4.200	2,2	205	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,6 m3/min
58194	OUT-1301PD	M12-M14	Quadro 1/2"	80-155	3.000	2,7	235	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,65 m3/min

Avvitatore

Avvitatore pneumo-idraulico a stacco, diritto



Marca RED AIR

Tipo motore Pneumoidraulico

Attacco aria (pollici BSP) 1/4"

Caratteristica Impugnatura ergonomica; Shut-off; Silenziatore integrato

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58246	OUT-331DD	M4-M5	Quadro 3/8"	4-8	4.200	0,88	219	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,35 m3/min
58247	OUT-441DD	M5-M6	Quadro 3/8"	5-14	5.000	0,88	232	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58192	OUT-551DD	M6	Quadro 3/8"	10-20	6.300	0,98	233	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58193	OUT-661DD	M8	Quadro 3/8"	15-30	5.300	1	243	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,43 m3/min
58248	OUT-771DD	M8-M10	Quadro 3/8"	22-52	6.000	0,98	238	12x8x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,45 m3/min
58249	OUT-881DD	M10	Quadro 1/2"	35-75	4.700	1,6	262	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,5 m3/min

Avvitatore
Avvitatore pneumoidraulico a stallo, con impugnatura a pistola

Marca RED AIR

Tipo motore Pneumoidraulico

Attacco aria (pollici BSP) 1/4"

Caratteristica Impugnatura ergonomica; Non Shut-off; Silenziatore orientabile

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58250	OUN-331PD	M5-M6	Quadro 3/8"	6-12	4.200	0,86	137	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,35 m3/min
58251	OUN-441PD	M6	Quadro 3/8"	10-20	5.600	0,93	147	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58252	OUN-551PD	M6-M8	Quadro 3/8"	20-38	6.500	0,96	153	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58253	OUN-661PD	M8-M10	Quadro 3/8"	30-48	6.300	1	161	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,43 m3/min
55297	OUN-771PD	M10	Quadro 3/8"	40-60	6.000	1,3	156	12x8x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,45 m3/min
58254	OUN-881PD	M10-M12	Quadro 1/2"	55-80	4.700	1,6	179	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,5 m3/min
58255	OUN-991PD	M10-M12	Quadro 1/2"	70-100	4.200	1,8	176	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,57 m3/min
58256	OUN-1001PD	M12-M14	Quadro 1/2"	90-130	4.200	2,1	178	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,6 m3/min
58257	OUN-1301PD	M12-M14	Quadro 1/2"	120-160	2.800	2,6	208	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,65 m3/min
58258	OUN-1501PD	M16	Quadro 3/4"	140-210	3.000	3,12	216,5	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,9 m3/min
58259	OUN-1801PD	M18-M20	Quadro 3/4"	190-280	2.800	3,9	230	21x13x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,95 m3/min

Avvitatore

Avvitatore pneumoidraulico a stallo, diritto

Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumoidraulico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Caratteristica	Impugnatura ergonomica; Non Shut-off; Silenziatore integrato

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58260	OUN-331SD	M4-M5	Quadro 3/8"	6-12	4.200	0,88	219	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,35 m3/min
58261	OUN-441SD	M6-M8	Quadro 3/8"	16-20	5.500	0,4	232	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58262	OUN-551SD	M8	Quadro 3/8"	20-38	6.300	0,4	233	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,4 m3/min
58263	OUN-661SD	M8-M10	Quadro 3/8"	30-48	5.300	0,43	243	10x6,5x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,43 m3/min
58264	OUN-771SD	M10	Quadro 3/8"	40-60	6.000	1,2	238	12x8x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,45 m3/min
58265	OUN-881SD	M10-M12	Quadro 1/2"	55-80	4.700	1,6	262	17x10x5.00 (D. int X D. est X Lungh)	.	0,5 m3/min

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 310 - 312 - 315 - 320

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Attacco girevole; In composito; Regolatore a 3 posizioni per sensi di rotazione; Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58295	310	12 mm	Quadro 3/8"	34-270	10.000	1,2	.	8	.	2 l/s
58296	312	12 mm	Quadro 1/2"	34-340	11.000	1,2	.	8	.	2 l/s
58297	315	18 mm	Quadro 1/2"	68-542	7.000	1,95	.	10	.	2 l/s
58298	320	27 mm	Quadro 3/4"	271-1.627	6.000	3,3	.	13	.	4,3 l/s

Avvitatore
Kit avvitatore ad impulsi, Mod. 580

NEW



Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	A bassa coppia di serraggio; Indicato per la rimozione delle candele di preriscaldamento
Accessori inclusi	Nr.1 prolunga 1/4" (50-100 mm); Nr.1 snodo 1/4"; Nr.5 bussole 1/4" (8-9-10-11-12 mm)

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58299	580	.	Quadro 1/4"	10-40	10.000	0,8	.	8	.	2,5 l/s

Avvitatore
Avvitatore ad impulsi, Mod. 490/P


Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Con regolatore di potenza progressivo

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58300	490/P	10 mm	Quadro 3/8"	8-55	10.000	1,2	.	8	.	2 l/s

Avvitatore
Avvitatore ad impulsi, Mod. 491/P


Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Regolatore a più posizioni

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58301	491/P	10 mm	Quadro 3/8"	7-90	11.000	1	.	8	.	2 l/s

Avvitatore
Avvitatore ad impulsi, Mod. 330


Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Con gancio; In composito; Regolatore dell'aria a 4 posizioni (3 in avviamento); Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58302	330	18 mm	Quadro 1/2"	100-440	9.600	1,2	.	8	.	2,3 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 454/C

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione; Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58303	454/C	18 mm	Quadro 1/2"	210-520	9.000	1,1	.	10	.	2,2 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 455

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione; Scarico dell'aria nell'impugnatura; Sistema a doppia massa battente

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58304	455	16 mm	Quadro 1/2"	210-470	11.000	1,37	.	10	.	2,1 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 456

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Caratteristica	Regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione; Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58305	455	16 mm	Quadro 1/2"	210-470	11.000	1,36	.	10	.	1,8 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 813D

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/2
Caratteristica	Regolatore di potenza a 3 livelli per ogni senso di rotazione; Scarico frontale dell'aria

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58306	813D	33 mm	Quadro 1"	700-2.100	5.000	7,4	.	16	.	4,7 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 813DLL



Marca AIRTEC

Tipo motore Pneumatico

Attacco aria (pollici BSP) 1/2

Caratteristica Con albero prolungato 152 mm (6"); Regolatore di potenza a 3 livelli per ogni senso di rotazione; Scarico frontale dell'aria

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58307	813DLL	33 mm	Quadro 1"	700-2.100	5.000	8,1	.	16	.	4,7 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 815



Marca AIRTEC

Tipo motore Pneumatico

Attacco aria (pollici BSP) 1/2

Caratteristica Regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento; Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58308	815	33 mm	Quadro 1"	700-2.100	5.000	7,4	.	16	.	4,2 l/s

Avvitatore

Avvitatore ad impulsi, Mod. 815LL



Marca AIRTEC

Tipo motore Pneumatico

Attacco aria (pollici BSP) 1/2

Caratteristica Con albero prolungato 152 mm (6"); Regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento; Scarico dell'aria nell'impugnatura

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
58309	815LL	33 mm	Quadro 1"	700-2.100	5.000	8,15	.	16	.	4,2 l/s

Avvitatore

Avvitatori ad impulsi per impieghi gravosi


Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/2
Caratteristica	Per lavori gravosi

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
 58310	AT34	24 mm	Quadro 3/4"	200-1.050	5.300	6,2	.	13	.	4,5 l/s
 58312	AT38	32 mm	Quadro 1"	350-1.500	5.100	7,1	.	13	.	5 l/s
 58314	AT38D	32 mm	Quadro 1"	350-1.500	5.100	7,2	.	13	.	5 l/s
 58316	AT81	36 mm	Quadro 1"	600-2.300	5.300	9,4	.	16	.	6 l/s
 58318	AT81D	36 mm	Quadro 1"	600-2.300	5.300	9,5	.	16	.	6 l/s
 58320	AT10/I	45 mm	Quadro 1.1/2"	1.500-4.200	2.500	16	.	16	.	7 l/s

Avvitatore

Avvitatori ad impulsi per impieghi gravosi, albero prolungato 152 mm

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/2
Caratteristica	Con albero prolungato 152 mm (6"); Per lavori gravosi

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
 58311	AT34L	24 mm	Quadro 3/4"	200-1.050	5.300	7	.	13	.	4,5 l/s
 58313	AT38LL	32 mm	Quadro 1"	350-1.500	5.100	8,2	.	13	.	5 l/s
 58315	AT38DLL	32 mm	Quadro 1"	350-1.500	5.100	8,2	.	13	.	5 l/s

Avvitatore

Avvitatori ad impulsi per impieghi gravosi, albero prolungato 203 mm

Marca	AIRTEC
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/2
Caratteristica	Con albero prolungato 203 mm (8"); Per lavori gravosi

Codice	Modello	Dim. bussola / vite	Attacco utensile montato	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	D. interno tubo aria (mm)	Spline	Consumo aria (l/s o m3/min)
 58317	AT81 L8"	36 mm	Quadro 1"	600-2.300	5.300	11,2	.	16	.	6 l/s
 58319	AT81 DL8"	36 mm	Quadro 1"	600-2.300	5.300	11,2	.	16	.	6 l/s

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1805H-20

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah

Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57963	ES-B1805H-20	2 - 5	1.400 - 2.200	1,48 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ESS-B1808-40

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Garanzia 1 anno
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 4.0 Ah

Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57966	ESS-B1808-40	4 - 8	600 - 900 - 1.200	1,6 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ESS-B1808-20

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Garanzia 1 anno
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah

Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57967	ESS-B1808-20	4 - 8	600 - 900 - 1.200	1,35 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1809-20

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah

Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57160	ES-B1809-20	3 - 9	650 - 1.000	1,48 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ESS-B1812-20

Marca	SUMAKE			
Tecnologia	A batteria			
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm			
Caratteristica	18 V; Brushless; Garanzia 1 anno			
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57969	ESS-B1812-20	6 - 12	350 - 500 - 700	1,35 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ESS-B1812-40

Marca	SUMAKE			
Tecnologia	A batteria			
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm			
Caratteristica	18 V; Brushless; Garanzia 1 anno			
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 4.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57968	ESS-B1812-40	6 - 12	350 - 500 - 700	1,6 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1812-20

Marca	SUMAKE			
Tecnologia	A batteria			
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm			
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off			
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
57162	ES-B1812-20	3 - 9	650 - 1.000	1,48 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1803-20

Marca	SUMAKE			
Tecnologia	A batteria			
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm			
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off			
Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
58270	ES-B1803-20	1 - 3,5	560 - 1.000	1,34 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1803H-20

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off

Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
58271	ES-B1803H-20	1 - 3,5	1.300 - 2.000	1,34 (con batteria)

Cacciavite a batteria



Cacciavite a batteria, Mod. ES-B1806-20

Marca	SUMAKE
Tecnologia	A batteria
Attacco utensile montato	Esagonale 6,35 mm
Caratteristica	18 V; Brushless; Con luce a led per lavorare su superfici scure o poco illuminate; Garanzia 2 anni; Regolatore di velocità; Shut-off

Accessori inclusi	Batteria Li-Ion 2.0 Ah			
Codice	Modello	Coppia range (Nm)	Velocità	Peso (Kg)
58272	ES-B1806-20	2 - 6	650 - 1.000	1,34 (con batteria)

Carica batteria



Caricabatteria

Compatibile con	Mod. ES-1805H-20; Mod. ES-B1812-20
Caratteristica	Tempo di caricamento da 45 minuti

Codice	Voltaggio (V)	Peso (gr)
57161	18 V	500
58083	18 V	500

Maschiatrice



Maschiatrice, Mod. GB18 LTX BL QI

Caratteristica	3 anni di garanzia sulle batterie; 3 funzioni: maschiatore, foratore e avvitatore; Collare D. 43 mm; Con gancio da cintura e porta inserti; Frizione a coppia elettronica di maggiore precisione; Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro; Motore Brushless; Sistema a cambio rapido Metabo Quick; Tecnologia Ultra-M per massime prestazioni
-----------------------	---

Rumorosità dB(A)	89				
Codice	Marca	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58080	METABO	13 mm (Acciaio) 65 mm (Legno tenero)	0-2.050 RPM 0-600 RPM	2,3	.

Maschiatrice

Maschiatrice, Mod. ERGOMAS 120



Caratteristica Attacco mandrino B10; Con inversione a trazione (push-pull); D. corpo 38 mm; Impugnatura a pistola; Include mandrino giramaschi universale (capacità 8 x D. 9 mm)

Rumorosità dB(A) 75

Diametro interno tubo aria (mm) 8

Attacco aria (pollici BSP) 1/4"

Codice	Marca	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58081	OBER	12 mm	360 (dx) giri/min 720 (sx) giri/min	1,47	11

Maschiatrice

Maschiatrice, Mod. SUPERERGOMAS 16



Caratteristica Con inversione a pulsante; Impugnatura a pistola

Rumorosità dB(A) 80

Diametro interno tubo aria (mm) 12

Attacco aria (pollici BSP) 1/4"

Codice	Marca	Capacità utensile	Velocità	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s o m3/min)
25200	OBER	16 mm	260 RPM	1,63	11,6

Trapano

Trapano pneumatico diritto heavy duty, attacco aria 1/2"



Marca RED AIR

Tipo motore Pneumatico

Attacco aria (pollici BSP) G1/2"

Diametro interno tubo aria (mm) 19

Corsa (mm) Vite di avanzamento 67 mm

Caratteristica Trapano heavy duty

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Tipo mandrino	Capacità mandrino / pinza	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58273	FRD-23R-21S		Cono morse 2	Capacità a forare D. 22 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 19 mm	880	480 r/min	7,3	282	1.200 nl/min
36544	FRD-32R-11S		Cono morse 3	Capacità a forare D. 32 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 25 mm	2.100	150 r/min	13	446	2.600 nl/min
58274	FRD-50R-11S		Cono morse 4	Capacità a forare D. 50 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 50 mm	1.800	150 r/min	18,7	446	2.600 nl/min

Trapano
Trapano pneumatico diritto heavy duty, attacco aria 1"


Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	G1"
Diametro interno tubo aria (mm)	25
Corsa (mm)	Vite di avanzamento 128 mm
Caratteristica	Trapano heavy duty

Codice	Modello	Tipo mandrino	Capacità mandrino / pinza	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58275	FRD-75R-1S	Cono morse 5	Capacità a forare D. 75 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 75 mm	3.100	85 r/min	41,7	600	4.400 nl/min

Trapano
Trapano pneumatico con testa ad angolo heavy duty


Marca	RED AIR
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	G1/2"
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Corsa (mm)	Vite di avanzamento 27 mm
Caratteristica	Trapano heavy duty

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Tipo mandrino	Capacità mandrino / pinza	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)
58276	FCD-23R-11S	.	Cono morse 2	Capacità a forare D. 22 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 19 mm	900	430 r/min	7	472	1.200 nl/min
58277	FCD-32R-11S	.	Cono morse 3	Capacità a forare D. 32 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 32 mm	1.600	350 r/min	13,5	578	1.800 nl/min
58278	FCD-50R-11S	.	Cono morse 4	Capacità a forare D. 50 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 50 mm	1.600	140 r/min	16	595	1.800 nl/min
58279	FCD-75R-11S	.	Cono morse 5	Capacità a forare D. 75 mm Capacità maschiare e mandrinare D. 75 mm	1.900	75 r/min	20,5	651	2.000 nl/min



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it



**Macchinari e
impianti**

BILANCIATORI - LUCIDATRICI

A Motore

Accessori Utensili

Bilanciatore

Bilanciatore a molla, serie leggera



Marca	RED AIR		
Caratteristica	Bilanciatore a molla; Fune in propylene e calotta in alluminio		
Codice	Range capacità (Kg)	Lunghezza utilizzo (Mt)	
58285	0,4 - 1	Cavo 1,6	
58286	1 - 2	Cavo 1,6	
58287	2 - 3	Cavo 1,6	

Bilanciatore

Bilanciatore a molla, serie leggera-media



Marca	RED AIR		
Caratteristica	Bilanciatore a molla; Dotato di un dispositivo che consente di bloccare la corsa con una semplice manovra sul carico; Fune in inox e calotta in alluminio		
Codice	Range capacità (Kg)	Lunghezza utilizzo (Mt)	
58288	2 - 4	Cavo 2,5	
58289	4 - 6	Cavo 2,5	
58290	6 - 8	Cavo 2,5	
58291	8 - 10	Cavo 2,5	
58292	10 - 14	Cavo 2,5	

Lucidatrice

Lucidatrice a nastro, Mod. ET



Marca	RED AIR			
Tipo motore	Pneumatico			
Utensile montato	Nastro abrasivo			
Attacco aria (pollici BSP)	1/4			
Caratteristica	Guidanastro orientabile; Impugnatura con comando a leva			
Codice	Modello	Capacità utensile	Tipo mandrino	Velocità
Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s o m3/min)	58282
ET-E42	6x330 mm	.	16.000 r/min	.
0,85	170	6,7	58283	ET-E43
10x330 mm		16.000 r/min	.	0,85
170	6,7	58284	ET-E44	13x610 mm
	16.000 r/min	.	0,95	310
6,7	26155		ET-E45	20x520 mm
16.000 r/min		1,5	250	8,7
26156	ET-E46	30x540 mm		12.000 r/min
.	2,2	255	11,3	



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it