



bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA

CATALOGO RED AIR
ACCESSORI PNEUMATICI



Nr. 042019

RED AIR



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it

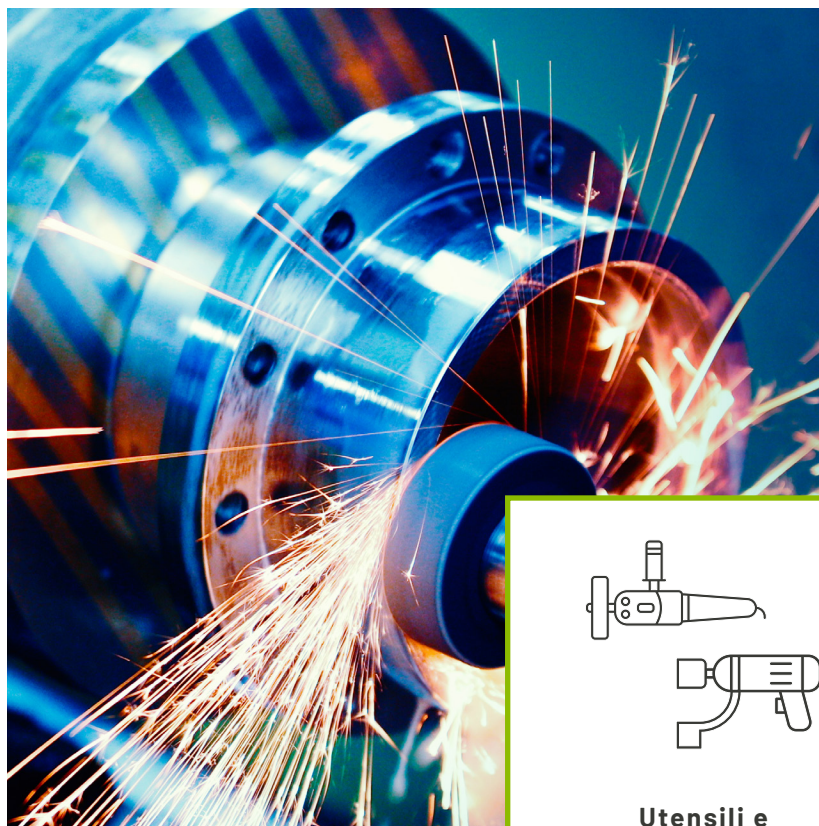


**Utensili e
attrezzatura**

COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE


Sigillanti / Formaguarnizioni

Accessori Utensili

Distributore Distributore aria, 1/2"

	Codice	Materiale	Caratteristica
	30371	Anodizzato	Nr. 4 vie frontali e laterali da 1/2"
	31525 *	Anodizzato	Nr. 4 vie da 1/2"
	33065 *	Anodizzato	Nr. 5 vie da 1/2"
	30353	Anodizzato	Nr. 1 via da 3/4" Nr. 4 vie frontali da 1/2"

Distributore Distributore aria, 1"

	Codice	Materiale	Caratteristica
	32876	Alluminio	Nr. 4 vie da 1"
	30949 *	Alluminio	Entrate/uscite da 1" Nr. 2 vie frontali da 1/2"
	30372 *	Alluminio	Entrate/uscite da 1" Nr. 3 vie frontali da 1/2"

Accessori per installazione Filtro micro, per gruppo trattamento aria



Codice	Caratteristica
43841	1/4"

Accessori per installazione

Lubrificatore micro, per gruppo trattamento aria



Codice	Caratteristica
43844	1/4"

Accessori per installazione

Scaricatore a galleggiante, per gruppo trattamento aria



Codice	Caratteristica
43842	1/2" In alluminio

Accessori per installazione

Scaricatore di condensa elettronico



Codice	Caratteristica
43843	14 W 230 V 50-60 Hz Attacco entrata 1/2" femmina Attacco uscita 1/4" femmina

Bilanciatore

Bilanciatore, serie leggera-media



Marca		RED AIR	
Codice	Range capacità (Kg)	Lunghezza utilizzo (Mt)	
34812	0,4 - 1	Cavo 1,6	
34813	1 - 2	Cavo 1,6	
35639	2-3	Cavo 1,6	
34814	1 - 2,5	Cavo 2	
35640	2 - 4	Cavo 2	
35641	4 - 6	Cavo 2	
35642	6 - 8	Cavo 2	
43845	8 - 10	Cavo 2,5	
43846	10 - 14	Cavo 2,5	

Bilanciatore

Bilanciatore, serie pesante



Marca	RED AIR		
Caratteristica	Dispositivo di blocco; Sicurezza centrifuga; Sicurezza sulla molla		
Codice	Range capacità (Kg)	Lunghezza utilizzo (Mt)	
43848	14 - 18	Cavo 2	
43849	18 - 22	Cavo 2	
43850	22 - 25	Cavo 2	
43851	25 - 30	Cavo 2	
43852	30 - 35	Cavo 2	
43853	35 - 45	Cavo 2	
43854	45 - 55	Cavo 2	
43855	55 - 65	Cavo 2	
43856	65 - 75	Cavo 2	
43857	75 - 90	Cavo 2	
43858	90 - 105	Cavo 2	
43859	100 - 120	Cavo 2	
43860	160 - 180	Cavo 2	

Avvolgitubo

Avvolgitubo, Mod. ROLL MASTER PLUS AIR



Caratteristica	Aria max 10 bar - Acqua max 40°C; Conforme CE; Dimensioni 29x29x20,5 mm; Predisposto per Slowmotion; Riavvolgimento automatico a molla; Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata; Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato; Struttura in materiale plastico antiurto					
Codice	Modello	Diametro (mm)	Peso (gr)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto
61947	ROLL MASTER PLUS	Interno 8 mm	3.400	9.000		Entrata F 1/4" Uscita M 1/4"

Avvolgitubo

Avvolgitubo, Mod. ROLL MEGA AIR



Caratteristica	Aria max 15 bar - Acqua max 40°C; Conforme CE; Dimensioni 50x43,5x23,5 mm; Riavvolgimento automatico a molla; Rullini guidatubo; Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata; Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato; Struttura in materiale plastico antiurto					
Codice	Modello	Diametro (mm)	Peso (gr)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto
61815	ROLL MEGA	Interno 12 mm	8.300	15.000+1.000		Entrata F 1/2" Uscita M 1/2"

Avvolgitubo
Avvolgitubo, Mod. ROLL PROFI OPEN AIR

Caratteristica

Aria max 20 bar - Acqua max 40°C; Conforme CE; Dimensioni 53x47x25 mm;
 Installabile a parete, soffitto e pavimento; Riavvolgimento automatico a molla;
 Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata; Staffa di fissaggio
 orientabile a parete in acciaio verniciato; Struttura in acciaio verniciato con tamburo
 in plastica antiurto

Codice	Modello	Diametro (mm)	Peso (gr)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto
61950	ROLL PROFI OPEN	Interno 13 mm	14.500	13.000+2.000		Entrata M 1/2" Uscita M 1/2"

Tubo a spirale
Tubi a spirale POLIURETANO, raccordi 1/4"

Materiale

Poliuretano

Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto
61192	SPAGAR	10x6,5	.	8	8.000	Maschio girevole	1/4"
61193	SPAGAR	10x6,5	.	12	12.000	Maschio girevole	1/4"
61194	SPAGAR	12x8	.	8	8.000	Maschio girevole	1/4"
61195	SPAGAR	12x8	.	12	12.000	Maschio girevole	1/4"
61196	SPAGAR	12x8	.	17	17.000	Maschio girevole	1/4"

Tubo a spirale
Tubi a spirale POLIURETANO, raccordi CEE

Materiale


Poliuretano

Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto
61197	SPAGARU	10x6,5	.	8	8.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.
61198	SPAGARU	10x6,5	.	12	12.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.
61199	SPAGARU	12x8	.	8	8.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.
61200	SPAGARU	12x8	.	12	12.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.
61201	SPAGARU	12x8	.	17	17.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.

Tubo a spirale

Tubi a spirale POLIURETANO, D. esterni ridotti


Caratteristica		Diametri esterni ridotti						
Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
61202	SRPU	10x6,5 52 (esterno)	.	0,4 (L3) 4	5.000	Non raccordato	.	
61203	SRPU	10x6,5 52 (esterno)	.	0,635 (L3) 6	7.500	Non raccordato	.	
61204	SRPU	12x8 65 (esterno)	.	0,39 (L3) 4	5.000	Non raccordato	.	
61205	SRPU	12x8 65 (esterno)	.	0,59 (L3) 6	7.500	Non raccordato	.	
61206	SRPU	108 (esterno) 16x11	.	0,45 (L3) 6	7.500	Non raccordato	.	
61207	SRPUR	10x6,5 52 (esterno)	.	0,4 (L3) 4	5.000	Maschio girevole	1/4"	
61208	SRPUR	10x6,5 52 (esterno)	.	0,635 (L3) 6	7.500	Maschio girevole	1/4"	
61209	SRPUR	12x8 65 (esterno)	.	0,39 (L3) 4	5.000	Maschio girevole	3/8"	
61210	SRPUR	12x8 65 (esterno)	.	0,59 (L3) 6	7.500	Maschio girevole	3/8"	
61211	SRPUR	108 (esterno) 16x11	.	0,45 (L3) 6	7.500	Maschio girevole	3/8"	



Tubo a spirale



Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 8 Mt

Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
43414	SPTAZ	10x6,5 74 (esterno)	.	0,38 (L1) 1,18 (L)	400 (L2) 8.000	Non raccordato	.	
43419	SPTAZ	12x8 75 (esterno)	.	0,34 (L1) 1,14 (L)	400 (L2) 8.000	Non raccordato	.	
43424	SPTAZ	109 (esterno) 16x11	.	0,4 (L1) 1,2 (L)	400 (L2) 8.000	Non raccordato	.	
43429	SPTAZ	150 (esterno) 19x13	.	0,4 (L1) 1,2 (L)	400 (L2) 8.000	Non raccordato	.	
42954	SPTAZR	10x6,5 74 (esterno)	.	0,38 (L1) 1,18 (L)	400 (L2) 8.000	Maschio girevole	1/4"	
35623	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,34 (L1) 1,14 (L)	400 (L2) 8.000	Maschio girevole	1/4"	
35624	SPTAZR	109 (esterno) 16x11	.	0,4 (L1) 1,2 (L)	400 (L2) 8.000	Maschio girevole	3/8"	
35625	SPTAZR	150 (esterno) 19x13	.	0,4 (L1) 1,2 (L)	400 (L2) 8.000	Maschio girevole	1/2"	





Tubo a spirale

Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 12 Mt

Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
	43420	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,51 (L1) 1,31 (L)	12.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	43425	SPTAZR	109 (esterno) 16x11	.	0,6 (L1) 1,4 (L)	12.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	43430	SPTAZR	150 (esterno) 19x13	.	0,65 (L1) 1,45 (L)	12.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	42958	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,51 (L1) 1,31 (L)	12.000 400 (L2)	Maschio girevole	1/4"
	35626	SPTAZR	109 (esterno) 16x11	.	0,6 (L1) 1,4 (L)	12.000 400 (L2)	Maschio girevole	3/8"
	35627	SPTAZR	150 (esterno) 19x13	.	0,65 (L1) 1,45 (L)	12.000 400 (L2)	Maschio girevole	1/2"

Tubo a spirale

Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 17 Mt


Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
	43421	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,7 (L1) 1,5 (L)	17.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	43426	SPTAZR	109 (esterno) 16x11	.	0,85 (L1) 1,65 (L)	17.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	43431	SPTAZR	150 (esterno) 19x13	.	0,85 (L1) 1,65 (L)	17.000 400 (L2)	Non raccordato	.
	42962	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,7 (L1) 1,5 (L)	17.000 400 (L2)	Maschio girevole	1/4"
	35628	SPTAZR	109 (esterno) 16x11	.	0,85 (L1) 1,65 (L)	17.000 400 (L2)	Maschio girevole	3/8"
	35629	SPTAZR	150 (esterno) 19x13	.	0,85 (L1) 1,65 (L)	17.000 400 (L2)	Maschio girevole	1/2"

Tubo a spirale

Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 8 Mt, raccordi CEE



Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
42975	SPTAZR	10x6,5 74 (esterno)	.	0,38 (L1) 1,18 (L)	400 (L2) 8.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.	
35630	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,34 (L1) 1,14 (L)	400 (L2) 8.000	Innesto CEE Rubinetto universale	.	




Tubo a spirale

Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 12 Mt, raccordi CEE



Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
39904	SPTAZR	10x6,5 74 (esterno)	.	0,57 (L1) 1,37 (L)	12.000 400 (L2)	Innesto CEE Rubinetto universale	.	
35631	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,51 (L1) 1,31 (L)	12.000 400 (L2)	Innesto CEE Rubinetto universale	.	




Tubo a spirale

Tubo a spirale POLIURETANO, lunghezza 17 Mt, raccordi CEE



Materiale		Poliuretano						
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Lunghezza utilizzo (Mt)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	
35632	SPTAZR	12x8 75 (esterno)	.	0,7 (L1) 1,5 (L)	17.000 400 (L2)	Innesto CEE Rubinetto universale	.	





PORTATA 1

Diametro interno tubo: 9 mm.
Portata d'acqua particolarmente elevata: 23,8 o 32,9 litri al minuto.
Il volume di acqua fornita corrisponde ad una vasta gamma di impieghi.

CONNESSIONE STANDARD 2

Il profilo del raccordo o delle prese è intercambiabile con raccordi standard. Le prese e i raccordi ELS possono essere utilizzati con la maggior parte dei connettori in plastica o ottone aventi lo stesso diametro per il passaggio dell'acqua.

CONNESSIONE AUTOMATICA 3

- ✓ E' necessario solamente spingere la presa nel raccordo per collegarli automaticamente, senza il bisogno di altri accessori.
- ✓ Tirare l'o-ring per staccarlo.

NESSUNA DISPERSIONE 4

- ✓ La tecnologia ago-valvola-guarnizione-molla utilizzata nel giunto di tenuta assicura una perfetta sigillazione nel momento della connessione o dello staccamento.
- ✓ Il design rigoroso e la precisa regolazione meccanica assicura che i raccordi e gli adattatori rimangano altamente affidabili sotto pressione anche nelle condizioni più dure. Resistono ad un uso intenso, allo schiacciamento, agli impatti e ad altro.
- ✓ Tenuta stagna in uso: una guarnizione piatta è inserita all'interno del filetto di ogni presa e raccordo.

ERGONOMICO 5

- ✓ Facilmente maneggiabile. Il raccordo ha un o-ring zigrinato e antiscivolo per agevolare lo stacco.
- ✓ Presa sicura. La forma, le dimensioni e il materiale del raccordo sono disegnate per assicurare che possa essere facilmente tenuto e utilizzato in tutti gli ambienti.

✓ MATERIALI

- Corpo e anello: ottone cromato e placcato.
- Ago: acciaio inossidabile molto resistente.
- Valvola di rilascio pressione: composita.
- Molla: acciaio inossidabile.
- Guarnizione: gommanitrilica.

✓ TEMPERATURE DI UTILIZZO

- Con presa in ottone: -66.2°F a +140°F.
- Con presa in plastica: -33,8°F a +104°F.

✓ PRESSIONE MASSIMA

- Con presa RED AIR ELP 0: 145 PSI.
- Con presa in plastica: 72,55 PSI.

✓ PORTATA D'ACQUA

- ΔP: 4,35 PSI.
- Raccordi femmina con valvola
 - Presa RED AIR: 6,36 GPM.
- Raccordo diritto
 - Presa RED AIR: 8,79 GPM.

✓ MATERIALI COMPATIBILI

Buona resistenza:

- nell'industria alimentare: latterie, birrifici, macelli, processi di imballaggio di carne e pesce, ecc.
- alla corrosione, a contatto con varie sostanze chimiche (informazioni aggiuntive su richiesta).

Raccordo innesto rapido



Raccordo per acqua Mod. ELScon valvola, filetto femmina

Caratteristica 10 BAR; Con valvola; Per acqua

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43862	ELS	Femmina-femmina	1/2"	.
43863	ELS	Femmina-femmina	3/4"	.
43864	ELS	Femmina-femmina	1"	.

Raccordo innesto rapido



Raccordo per acqua Mod. ELScon valvola, filetto maschio

Caratteristica 10 BAR; Con valvola; Per acqua

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43865	ELS	Maschio-femmina	1/2"	.
43866	ELS	Maschio-femmina	3/4"	.

Raccordo innesto rapido



Raccordo per acqua Mod. ELS portagomma, con valvola

Caratteristica 10 BAR; Per acqua; Portagomma a resca con valvola

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43867	ELS	Femmina	.	13
43868	ELS	Femmina	.	15-16
43869	ELS	Femmina	.	19

Raccordo innesto rapido



Raccordo per acqua Mod. ELP, filettato femmina

Caratteristica 10 BAR; Per acqua

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43870	ELP	Femmina	1/2"	.
43871	ELP	Femmina	3/4"	.
43872	ELP	Femmina	1"	.

Raccordo innesto rapido




Raccordo per acqua Mod. ELP, filettato maschio

Caratteristica 10 BAR; Per acqua

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43873	ELP	Maschio	1/2"	.
43874	ELP	Maschio	3/4"	.

Raccordo innesto rapido



Raccordo portagomma

Caratteristica 10 BAR; Per acqua; Portagomma

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43875	ELP	.	.	13
43876	ELP	.	.	15
43877	ELP	.	.	19

Tubo



Tubo in gomma

Materiale Gomma

Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Pressione max utilizzo (BAR)	Lunghezza utilizzo (Mt)
43040	6x14	Esterno 14 mm Interno 6 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt
29016 *	8x17	Esterno 17 mm Interno 8 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt
30358 *	10x19	Esterno 19 mm Interno 10 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt
28871 *	13x23	Esterno 23 mm Interno 13 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 60 Mt
30300 *	19x30	Esterno 30 mm Interno 19 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 60 Mt
35403	25x37	Esterno 37 mm Interno 25 mm	.	20	Prezzo al Mt Rotolo da 40 Mt

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido, filetto maschio, CEE

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
34952 *	CEE	Maschio	1/4"	.
31396 *	CEE	Maschio	3/8"	.
34953	CEE	Maschio	1/2"	.

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido, filetto femmina, CEE

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
32892 *	CEE	Femmina	1/4"	.
34954	CEE	Femmina	3/8"	.

Raccordo innesto rapido


Raccordo portagomma, CEE

Caratteristica		Portagomma			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
43123	CEE	Maschio	.	6x14	
43124	CEE	Maschio	.	8x12	
43125	CEE	Maschio	.	8x13	
30082 *	CEE	Maschio	.	8x17	
30882 *	CEE	Maschio	.	10x19	

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido universale, filetto maschio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
30360 *	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	1/4"	.
34955 *	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	3/8"	.
29019	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	1/2"	.

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido universale, filetto femmina

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
32957 *	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	1/4"	.
33591 *	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	3/8"	.

Raccordo innesto rapido

Raccordo portagomma, universale

Caratteristica		Portagomma			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
35652	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Filetto femmina	.	6x14	
43129	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Filetto femmina	.	8x12	
43130	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Filetto femmina	.	8x13	
29018 *	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	.	8x17	
30881 *	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	.	10x19	

Raccordo innesto rapido

Raccordo portagomma, universale,



Caratteristica		Portagomma			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
43131	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Filetto femmina	.	6	
30198	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	.	8	
30199	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	.	10	

Raccordo innesto rapido

Raccordo portagomma, universale.



Caratteristica		Portagomma			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
43144	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	1/4"	6x14	
29020 *	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	1/4"	8x17	
30359 *	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	1/4"	10x19	
28887 *	Universale: ITA, USA, CEE, SW	Femmina	1/2"	13x23	

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido universale, filetto maschio



Caratteristica		Inox			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
43925	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	1/4"	.	
43926	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	3/8"	.	

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido universale, filetto femmina



Caratteristica		Inox			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)	
43929	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	1/4"	.	
43930	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	3/8"	.	

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido universale, filetto maschio

Caratteristica		Inox		
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43927	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	1/4"	.
43928	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto maschio	3/8"	.

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido universale, filetto femmina

Caratteristica		Inox		
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43931	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	1/4"	.
43932	Universale: ITA, CEE, USA, SW	Filetto femmina	3/8"	.

Raccordo



Raccordo portagomma, filetto maschio

Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
35663	Maschio	1/8"	Per tubo D. 6 mm
43177	Maschio	1/8"	Per tubo D. 7 mm
43178	Maschio	1/8"	Per tubo D. 8 mm
43179	Maschio	1/8"	Per tubo D. 9 mm
43181	Maschio	1/4"	Per tubo D. 6 mm
43180	Maschio	1/4"	Per tubo D. 7 mm
30310 *	Maschio	1/4"	Per tubo D. 8 mm
43182	Maschio	1/4"	Per tubo D. 9 mm
30455 *	Maschio	1/4"	Per tubo D. 10 mm
43183	Maschio	1/4"	Per tubo D. 11 mm
29793	Maschio	1/4"	Per tubo D. 12 mm
43184	Maschio	3/8"	Per tubo D. 18 mm
43185	Maschio	3/8"	Per tubo D. 9 mm
42017	Maschio	3/8"	Per tubo D. 10 mm
29794 *	Maschio	3/8"	Per tubo D. 12 mm
43186	Maschio	3/8"	Per tubo D. 14 mm
39192	Maschio	3/8"	Per tubo D. 16 mm
30312	Maschio	3/4"	Per tubo D. 20 mm
43188	Maschio	3/4"	Per tubo D. 25 mm
43189	Maschio	1"	Per tubo D. 25 mm
43190	Maschio	1"	Per tubo D. 30 mm

Raccordo

Raccordo portagomma, filetto femmina



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43191	Femmina	1/4"	Per tubo D. 6 mm
40043	Femmina	1/4"	Per tubo D. 8 mm
43192	Femmina	1/4"	Per tubo D. 9 mm
30348	Femmina	1/4"	Per tubo D. 10 mm
43193	Femmina	1/4"	Per tubo D. 11 mm
43194	Femmina	3/8"	Per tubo D. 8 mm
43195	Femmina	3/8"	Per tubo D. 10 mm
43196	Femmina	3/8"	Per tubo D. 11 mm
43197	Femmina	3/8"	Per tubo D. 12 mm
30349	Femmina	1/2"	Per tubo D. 12 mm
43198	Femmina	1/2"	Per tubo D. 14 mm

Raccordo

Raccordo portagomma, filetto maschio



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
34956 *	Maschio	1/2"	Tubo D. 16 mm

Raccordo

Raccordo portagomma, filetto femmina



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43199	Femmina	1/2"	Per tubo D. 17 mm
43200	Femmina	1/2"	Per tubo D. 20 mm
43201	Femmina	3/4"	Per tubo D. 25 mm

Raccordo
Nipples, filetto conico


Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43210	Maschio-maschio	1/8" x 1/8"	In acciaio
43211	Maschio-maschio	1/8" x 1/4"	In acciaio
43212	Maschio-maschio	1/8" x 3/8"	In acciaio
43213	Maschio-maschio	1/8" x 1/2"	In acciaio
32546	Maschio-maschio	1/4" x 1/4"	In acciaio
35670	Maschio-maschio	1/4" x 3/8"	In acciaio
35669	Maschio-maschio	1/4" x 1/2"	In acciaio
34975 *	Maschio-maschio	3/8" x 3/8"	In acciaio
30885 *	Maschio-maschio	3/8" x 1/2"	In acciaio
34976 *	Maschio-maschio	1/2" x 1/2"	In acciaio
30884 *	Maschio-maschio	1/2" x 3/4"	In acciaio
34977 *	Maschio-maschio	3/4" x 3/4"	In acciaio
30883 *	Maschio-maschio	1" x 3/4"	In acciaio
32473	Maschio-maschio	1" x 1"	In acciaio
38518	Maschio-maschio	1.1/2" x 3/4"	In acciaio Nipples riduttore conico
56829	Maschio-maschio	1.1/2" x 1"	In acciaio Nipples riduttore conico

Raccordo
Nipples, filetto cilindrico


Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
34951 *	Maschio-maschio	1" x 1"	In ottone
43056	Maschio-maschio	1" 1/4 x 1"	In ottone
43057	Maschio-maschio	1" 1/4 x 1" 1/4	In ottone
43058	Maschio-maschio	2" x 1" 1/4	In ottone
43059	Maschio-maschio	2" x 2"	In ottone

Raccordo
Riduzione a bottiglia


Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
32364 *	Femmina-femmina	3/4" x 1/2"	In ottone
34949 *	Femmina-femmina	1" x 1/2"	In ottone
34950 *	Femmina-femmina	1" x 3/4"	In ottone
43064	Femmina-femmina	1" x 1"	In ottone
43065	Femmina-femmina	1" 1/4 x 1"	In ottone
38856	Femmina-femmina	1" 1/2 x 2"	In ottone
43066	Femmina-femmina	2" x 2"	In ottone

Raccordo

Riduzione cilindrica, in ottone.



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
30458 *	Maschio-femmina	1/2" x 3/4"	In ottone
30459 *	Maschio-femmina	1/2" x 1"	In ottone
43073	Maschio-femmina	1" x 1 1/4"	In ottone
43074	Maschio-femmina	1/2" x 1 1/4"	In ottone

Raccordo

Riduzione cilindrica, in ottone



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
30460 *	Maschio-femmina	3/4" x 1/2"	In ottone
30322 *	Maschio-femmina	1" x 1/2"	In ottone
30323 *	Maschio-femmina	1" x 3/4"	In ottone
43067	Maschio-femmina	1 1/4 x 1"	In ottone
43068	Maschio-femmina	1 1/4 x 1/2"	In ottone
43069	Maschio-femmina	1 1/4 x 3/4"	In ottone
43070	Maschio-femmina	2" x 1"	In ottone
43071	Maschio-femmina	2" x 1 1/2"	In ottone
43072	Maschio-femmina	2" x 1 1/4"	In ottone

Raccordo

Riduzione cilindrica, in acciaio.



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43226	Maschio-femmina	1/8" x M5	In acciaio
35666	Maschio-femmina	1/4" x 1/8"	In acciaio
43227	Maschio-femmina	3/8" x 1/8"	In acciaio
32547 *	Maschio-femmina	3/8" x 1/4"	In acciaio
43228	Maschio-femmina	1/2" x 1/8"	In acciaio
34972 *	Maschio-femmina	1/2" x 1/4"	In acciaio
34974 *	Maschio-femmina	1/2" x 3/8"	In acciaio
43229	Maschio-femmina	3/4" x 3/8"	In acciaio
35516	Maschio-femmina	3/4" x 1/2"	In acciaio
35667	Maschio-femmina	1" x 1/2"	In acciaio
35668	Maschio-femmina	1" x 3/4"	In acciaio

Raccordo
Riduzione cilindrica, in acciaio


Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43223	Maschio-femmina	1/8" x 1/8"	In acciaio
34964 *	Maschio-femmina	1/8" x 1/4"	In acciaio
34965 *	Maschio-femmina	1/8" x 3/8"	In acciaio
43224	Maschio-femmina	1/8" x 1/2"	In acciaio
34966 *	Maschio-femmina	1/4" x 1/4"	In acciaio
34967 *	Maschio-femmina	1/4" x 3/8"	In acciaio
34968 *	Maschio-femmina	1/4" x 1/2"	In acciaio
34969 *	Maschio-femmina	3/8" x 3/8"	In acciaio
28888 *	Maschio-femmina	3/8" x 1/2"	In acciaio
34971 *	Maschio-femmina	3/4" x 3/4"	In acciaio
38506	Maschio-femmina	3/4" x 1"	In acciaio
43225	Maschio-femmina	M5 x 1/8"	In acciaio

Raccordo
Manicotto cilindrico


Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43216	Femmina-femmina	M5 x M5	In acciaio
43217	Femmina-femmina	M5 x 1/8"	In acciaio
43218	Femmina-femmina	1/8" x 1/8"	In acciaio
32382	Femmina-femmina	1/8" x 1/4"	In acciaio
43219	Femmina-femmina	1/8" x 3/8"	In acciaio
43220	Femmina-femmina	1/8" x 1/2"	In acciaio
34958 *	Femmina-femmina	1/4" x 1/4"	In acciaio
34959 *	Femmina-femmina	1/4" x 3/8"	In acciaio
34960 *	Femmina-femmina	1/4" x 1/2"	In acciaio
34961 *	Femmina-femmina	3/8" x 3/8"	In acciaio
34995 *	Femmina-femmina	3/8" x 1/2"	In acciaio
34962 *	Femmina-femmina	1/2" x 1/2"	In acciaio
43221	Femmina-femmina	3/4" x 3/4"	In acciaio
43222	Femmina-femmina	1" x 3/4"	In acciaio

Tappo con filetto cilindrico
Tappo con filetto cilindrico


Materiale	Metallo duro	
Codice	Filetto	
43209		Maschio 1/8"
36227		Maschio 1/4"
34963 *		Maschio 3/8"
30354 *		Maschio 1/2"
30507 *		Maschio 3/4"
32475 *		Maschio 1"

Accessori per installazione

Tappo esagono incassato



Codice	Caratteristica
43880	Con o-ring Maschio 1/8"
43881	Con o-ring Maschio 1/4"
43882	Con o-ring Maschio 3/8"
43883	Con o-ring Maschio 1/2"

Tubo

Tubo tecnico, PA12E HF, air flexible



Materiale		PVC nero				
Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Pressione max utilizzo (BAR)	Lunghezza utilizzo (Mt)	
43831	8x6	Esterno 8 mm Interno 6 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore nero	
43830	8x6	Esterno 8 mm Interno 6 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore neutro	
43829	8x6	Esterno 8 mm Interno 6 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore giallo	
43828	8x6	Esterno 8 mm Interno 6 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore blu	
43832	8x6	Esterno 8 mm Interno 6 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore rosso	
43837	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore nero	
43836	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore neutro	
43833	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore azzurro	
43835	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore giallo	
43834	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore blu	
43838	10x8	Esterno 10 mm Interno 8 mm	.	17	Prezzo al Mt Rotolo da 100 Mt colore rosso	

Tubo

Tubo, Mod. PA12, ignifugo e autoestinguente



Caratteristica Autoestinguente; Ignifugo

Materiale Poliammide PA12

Codice	Modello	Diametro (mm)	Portata (l/s)	Pressione max utilizzo (BAR)	Lunghezza utilizzo (Mt)
62490	12x10	Esterno 12 mm Interno 10 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62495	12x10	Esterno 12 mm Interno 10 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62491	15x12	Esterno 15 mm Interno 12 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62496	15x1	Esterno 12 mm Interno 15 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62492	18x15	Esterno 18 mm Interno 15 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62497	18x15	Esterno 18 mm Interno 15 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62493	22x18	Esterno 22 mm Interno 18 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62498	22x18	Esterno 22 mm Interno 18 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62494	24x20	Esterno 24 mm Interno 20 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62499	24x20	Esterno 24 mm Interno 20 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62477	28x24	Esterno 28 mm Interno 24 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62479	28x24	Esterno 28 mm Interno 24 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt
62478	40x34	Esterno 40 mm Interno 34 mm	.	.	Barra 4 Mt Prezzo a barra
62480	40x34	Esterno 40 mm Interno 34 mm	.	.	Prezzo al Mt Rotolo 50 Mt

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, dritto maschio, in resina



Caratteristica Maschio; Resina acetilica

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
55502	Dritto	Rapido	1"	28

Raccordo

Raccordo, tipo dritto, in ottone



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
62561	Diritto	3/8"	12 mm In ottone
62562	Diritto	1/2"	12 mm In ottone
62563	Diritto	1/2"	15 mm In ottone
62564	Diritto	1/2"	18 mm In ottone
62565	Diritto	1/2"	22 mm In ottone
62566	Diritto	3/4"	22 mm In ottone
62567	Diritto	1"	22 mm In ottone
62568	Diritto	1"	24 mm In ottone
62548	Diritto	1"	28 mm In ottone
62569	Diritto	1.1/4"	40 mm In ottone

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a gomito intermedio, in plastica



Caratteristica		Intermedio; Plastica		
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
62484	A gomito	Rapido	.	15
62485	A gomito	Rapido	.	18
38509	A gomito	Rapido	.	22
55500	A gomito	Rapido	.	28
55491	A gomito	Rapido	.	40
62486	A gomito	Rapido	.	63

Raccordo

Raccordo, tipo a gomito intermedio, in ottone



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
62570	A gomito Intermedio	.	D. 12 mm In ottone
62571	A gomito Intermedio	.	D. 15 mm In ottone
62572	A gomito Intermedio	.	D. 18 mm In ottone
62573	A gomito Intermedio	.	D. 22 mm In ottone
62574	A gomito Intermedio	.	D. 24 mm In ottone
62550	A gomito Intermedio	.	D. 28 mm In ottone
62575	A gomito Intermedio	.	D. 40 mm In ottone

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo dritto intermedio, in resina



Caratteristica Intermedio; Resina acetilica

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
62481	Dritto	Rapido	.	15
62482	Dritto	Rapido	.	18
38596	Dritto	Rapido	.	22
55501	Dritto	Rapido	.	28
55492	Dritto	Rapido	.	40
62483	Dritto	Rapido	.	63

Raccordo

Raccordo, tipo dritto intermedio, in ottone



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
62576	Diritto Intermedio	.	D. 12 mm In ottone
62577	Diritto Intermedio	.	D. 15 mm In ottone
62578	Diritto Intermedio	.	D. 18 mm In ottone
62579	Diritto Intermedio	.	D. 22 mm In ottone
62580	Diritto Intermedio	.	D. 24 mm In ottone
62552	Diritto Intermedio	.	D. 28 mm In ottone
62581	Diritto Intermedio	.	D. 40 mm In ottone

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "T" intermedio, in plastica



Caratteristica Intermedio; Plastica

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
62487	A "T"	Rapido	.	15
62488	A "T"	Rapido	.	18
38597	A "T"	Rapido	.	22
55499	A "T"	Rapido	.	28
55493	A "T"	Rapido	.	40
62489	A "T"	Rapido	.	63

Raccordo



Raccordo, tipo a "T" intermedio, in ottone

Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
62582	A "T" Intermedio	.	D. 12 mm In ottone
62583	A "T" Intermedio	.	D. 15 mm In ottone
62584	A "T" Intermedio	.	D. 18 mm In ottone
62585	A "T" Intermedio	.	D. 22 mm In ottone
62586	A "T" Intermedio	.	D. 24 mm In ottone
62551	A "T" Intermedio	.	D. 28 mm In ottone
62587	A "T" Intermedio	.	D. 40 mm In ottone

Raccordo innesto rapido



Raccordo rapido diritto, tipo diritto

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43890	Diritto	Femmina-maschio	1/8"	8x6
36631	Diritto	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43887	Diritto	Femmina-maschio	3/8"	8x6
43889	Diritto	Femmina-maschio	1/4"	10x6
43888	Diritto	Femmina-maschio	3/8"	10x8

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido, tipo a "L"

Caratteristica	Girevole			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43894	A "L"	Femmina-maschio	1/8"	8x6
36633	A "L"	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43891	A "L"	Femmina-maschio	3/8"	8x6
43893	A "L"	Femmina-maschio	1/4"	10x8
43892	A "L"	Femmina-maschio	3/8"	10x8

Raccordo innesto rapido



Raccordo innesto rapido, tipo a "TC"

Caratteristica	Girevole			
Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43899	A "TC"	Femmina-maschio	1/8"	8x6
36634	A "TC"	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43898	A "TC"	Femmina-maschio	1/4"	10x8
43897	A "TC"	Femmina-maschio	3/8"	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "L"



Caratteristica Intermedio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43900	A "L"	Rapido	.	8x6
43901	A "L"	Rapido	.	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "T"



Caratteristica Intermedio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
36635	A "T"	Rapido	.	8x6
43902	A "T"	Rapido	.	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo diritto



Caratteristica Inox

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43905	Diritto	Femmina-maschio	1/8"	8x6
43903	Diritto	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43904	Diritto	Femmina-maschio	1/4"	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "L"



Caratteristica Inox; Intermedio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43906	A "L"	Rapido	.	8x6
43907	A "L"	Rapido	.	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "TC"



Caratteristica Girevole; Inox

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43911	A "TC"	Femmina-maschio	1/8"	8x6
43909	A "TC"	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43910	A "TC"	Femmina-maschio	1/4"	10x8
43908	A "TC"	Femmina-maschio	3/8"	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "L"



Caratteristica Girevole; Inox

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43915	A "L"	Femmina-maschio	1/8"	8x6
43913	A "L"	Femmina-maschio	1/4"	8x6
43914	A "L"	Femmina-maschio	1/4"	10x8
43912	A "L"	Femmina-maschio	3/8"	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo a "T"



Caratteristica Inox; Intermedio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43916	A "T"	Rapido	.	8x6
43917	A "T"	Rapido	.	10x8

Raccordo innesto rapido

Raccordo innesto rapido, tipo diritto



Caratteristica Inox; Intermedio

Codice	Modello	Tipo raccordo	Filetto	Portagomma (mm)
43918	Diritto	Rapido	.	8x6
43919	Diritto	Rapido	.	10x8

Raccordo

Raccordo diritto



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43884	Maschio-femmina	1/8"	Diritto Girevole
30314	Maschio-femmina	1/4"	Diritto Girevole
43885	Maschio-femmina	3/8"	Diritto Girevole
43886	Maschio-femmina	1/2"	Diritto Girevole

Raccordo

Raccordo, tipo a "Y"



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43230	Femmina-maschio-femmina	1/8"	A "Y"
35671	Femmina-maschio-femmina	1/4"	A "Y"
35672	Femmina-maschio-femmina	3/8"	A "Y"
35673	Femmina-maschio-femmina	1/2"	A "Y"

Raccordo **Raccordo, tipo a gomito, filetto femmina**



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
43839	Femmina	1/2"	A gomito In ottone
37282	Femmina	3/4"	A gomito In ottone
43840	Femmina	1"	A gomito In ottone

Raccordo **Raccordo, tipo a gomito, filetto maschio-femmina**



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
34948 *	Maschio-femmina	3/8"	A gomito In ottone
30464 *	Maschio-femmina	1/2"	A gomito In ottone
32363 *	Maschio-femmina	3/4"	A gomito In ottone
30463 *	Maschio-femmina	1"	A gomito In ottone
43054	Maschio-femmina	1 1/4"	A gomito In ottone
43055	Maschio-femmina	2"	A gomito In ottone

Raccordo **Raccordo, tipo a T**



Codice	Tipo raccordo	Filetto	Caratteristica
32365	Femmina	1/2"	A "T" In ottone
32366	Femmina	3/4"	A "T" In ottone
30889	Femmina	1"	A "T" In ottone
43060	Femmina	1" x 1/2" x 1"	A "T" In ottone
43061	Femmina	1" x 3/4" x 1"	A "T" In ottone
43062	Femmina	1/2"	A "T" In ottone
43063	Femmina	2"	A "T" In ottone

Accessori per installazione **Raccordo per scarico condensa**



Codice	Caratteristica
43933	Filetto maschio 1/2"
43934	Filetto maschio 3/8"
34947 *	Filetto maschio 1/2"

Accessori per installazione

Valvola a corsoio



Codice	Caratteristica
44008	Filetto maschio 1/8"
43935	Filetto maschio 1/4"
43936	Filetto maschio 3/8"
44009	Filetto maschio 1/2"

Accessori - ricambi

Dosatore unidirezionale di velocità, in nylon



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con
55311	Dosatore unidirezionale di velocità	1/4" 8x6 mm In nylon	.
55312	Dosatore unidirezionale di velocità	1/8" 8x6 mm In nylon	.

Accessori - ricambi

Dosatore unidirezionale di velocità, in acciaio



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con
55313	Dosatore unidirezionale di velocità	1/4" 8x6 mm In acciaio	.
55314	Dosatore unidirezionale di velocità	1/8" 8x6 mm In acciaio	.

Accessori per installazione

Rubinetto di linea, a sfera, tipo mini



Codice	Caratteristica
34996 *	1/4" Filetto maschio-femmina
34743 *	3/8" Filetto maschio-femmina
34997 *	1/2" Filetto maschio-femmina
43253	3/4" Filetto maschio-femmina

Accessori per installazione

Rubinetto di linea, a sfera

Codice	Caratteristica
34998 *	1/4" Filetto maschio-femmina
34999 *	3/8" Filetto maschio-femmina
35000 *	1/2" Filetto maschio-femmina
35001 *	3/4" Filetto maschio-femmina
30880 *	1" Filetto maschio-femmina

Accessori per installazione

Rubinetto a farfalla, a sfera



Codice	Caratteristica
30352	1/2" Filetto maschio-femmina
30462	3/4" Filetto maschio-femmina

Accessori per installazione

Rubinetto di linea a leva



Codice	Caratteristica
43920	1/4" x 1/4" Femmina-femmina Inox
43921	3/8" x 3/8" Femmina-femmina Inox
43922	1/2" x 1/2" Femmina-femmina Inox
43923	3/4" x 3/4" Femmina-femmina Inox
43924	1" x 1" Femmina-femmina Inox

Accessori per installazione

Silenziatore, in bronzo



Codice	Caratteristica
43260	In bronzo Maschio M5
43261	In bronzo Maschio 1/8"
43262	In bronzo Maschio 1/4"
43263	In bronzo Maschio 3/8"
43264	In bronzo Maschio 1/2"
43265	In bronzo Maschio 3/4"
43266	In bronzo Maschio 1"

Accessori per installazione

Silenziatore, in nylon



Codice	Caratteristica
43257	In nylon Maschio 1/8"
35002 *	In nylon Maschio 1/4"
43258	In nylon Maschio 3/8"
43259	In nylon Maschio 1/2"

Accessori per installazione

Silenziatore, tipo ridotto



Codice	Caratteristica
43937	Femmina 1/8" In bronzo
43938	Femmina 1/4" In bronzo
43939	Femmina 1/2" In bronzo

Fascetta stringitubo

Fascetta, tipo a pressione



Codice	Diametro (mm)	Compatibile con
05514	8	.
04302	8,7	CABLAIR 06
04300	9,5	PVC 05
04301	10,5	Allen Weld 501(14891) Binzel 501(04087) Binzel 501(04088)
33669	11,3	CABLAIR 08 PVC 06
25341	13,3	CABLAIR 10
44704	14	PVC 10
44100	16	CABLAIR 13 RUBAIR 10
61342	18,5	PVC 13

Fascetta stringitubo

Fascetta, tipo a pressione con due orecchie



Codice	Diametro (mm)	Compatibile con
35683	5-7	.
35682	7-9	CABLAIR 06 PVC 03 PVC 05
61341	9-11	PVC 05
34985 *	11-13	CABLAIR 08 PVC 08 RUBBER 06
34986 *	13-15	CABLAIR 10 PVC 10
34986 *	13-15	CABLAIR 10 PVC 10
30350 *	15-18	CABLAIR 13 RUBAIR 10 RUBBER 10
30351 *	17-20	PVC 13 RUBAIR 13 RUBBER 10 TURBO 13
34987 *	20-23	CABLAIR 16 PVC 16 RUBBER 13 TURBO 16

Sigillante superplastico

Mod. PTFE



Modello	PTFE
Colore	Bianco
Temperatura °C	-200°/+280°
Caratteristica	100% fluoropolimero; Certificazione Tuv OSSIGENO-VAPORE EN1797-1; Conforme alle norme F.D.A. e WRC; Nessuna cessione ai fluidi di processo; Non combustibile; Non infiammabile; Plasticità inalterabile nel tempo; Super plastico
Performance	Acidi e basi; Acqua; Aria; Gas; Ossigeno; Prodotti chimici; Vapore
Codice	Contenuto
43268	Conf. da 3 pz (3x100 Mt)

Set codino

Set codino crimpato



Caratteristica	In gomma					
Codice	Modello	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo raccordo	Filetto	Include
42875	.	12,7 x 19,1	1.500	Femmina-femmina	1/2 BSP	Raccordi crimpati Tubo
38504	.	19 x 26,2	1.500	Femmina-femmina	3/4 BSP	Raccordi crimpati Tubo
39145	.	25,4 x 34,1	1.500	Femmina-femmina	1" BSP	Raccordi crimpati Tubo
42876	.	31,8 x 41,7	1.500	Femmina-femmina	1" 1/4 BSP	Raccordi crimpati Tubo







Accessori per installazione

Valvola







Codice	Caratteristica
43940	Femmina 3/8" Omologato universale CEE 97/23 PED
43941	Femmina 1/2" Omologato universale CEE 97/23 PED
43942	Femmina 3/4" Omologato universale CEE 97/23 PED
43943	Femmina 1" Omologato universale CEE 97/23 PED

Accessori per installazione Raccordo a baionetta

	Codice	Caratteristica
	30370 *	A baionetta Filetto maschio 1/2" In ottone
	32864 *	A baionetta Filetto maschio 3/4" In ottone
	30304 *	A baionetta Filetto maschio 1" In ottone
	43281	A baionetta Filetto femmina 1/2" In ottone
	30363	A baionetta Filetto femmina 3/4" In ottone
	32863	A baionetta Filetto femmina 1" In ottone

Accessori per installazione Raccordo portagomma, tipo a baionetta

	Codice	Caratteristica
	43282	A baionetta D. 13 mm In ottone
	43283	A baionetta D. 16 mm In ottone
	30301 *	A baionetta D. 19 mm In ottone
	34768 *	A baionetta D. 25 mm In ottone

Accessori per installazione

Morsetto a doppio serraggio



Codice	Caratteristica
30879 *	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 22x29 mm
30302 *	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 28x34 mm
34767 *	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 32x40 mm
43278	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 39x49 mm
43279	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 48x60 mm
43280	Doppio serraggio In ottone Tubo D. 60x76 mm

Accessori per installazione

Guarnizione antiolio, per raccordi a baionetta



Codice	Caratteristica
43944	In gomma Per raccordi a baionetta

Accessori per installazione

Rondella in alluminio



Codice	Caratteristica
30451	In alluminio Per filetto 1/8"
30452 *	In alluminio Per filetto 1/4"
30453 *	In alluminio Per filetto 3/8"
30454 *	In alluminio Per filetto 1/2"

Accessori per installazione

Rondella in nylon



Codice	Caratteristica
30447	In nylon Per filetto 1/8"
30448 *	In nylon Per filetto 1/4"
30449 *	In nylon Per filetto 3/8"
30450 *	In nylon Per filetto 1/2"

Accessori per installazione

Controdado zincato



Codice	Caratteristica
34988 *	Filetto 3/8"
34989 *	Filetto 1/2"
34990 *	Filetto 3/4"
32474 *	Filetto 1"

Accessori per installazione

Regolatore di flusso, unidirezionale



Codice	Caratteristica
43945	Femmina 1/8"
43946	Femmina 1/4"
43947	Femmina 3/8"
43948	Femmina 1/2"

Accessori per installazione

Valvola unidirezionale di non ritorno



Codice	Caratteristica
43949	1/8" Femmina-femmina
43950	1/4" Femmina-femmina
43951	3/8" Femmina-femmina
43952	1/2" Femmina-femmina






Accessori per installazione

Serbatoio aria




Codice	Caratteristica
42877	100 Lt.
35506	270 Lt.
42878	500 Lt.


Accessori per installazione Pistole

	Codice	Caratteristica
	30651	In nylon Lunghezza canna 300 mm Pistola per aria compressa
	43289	In nylon Lunghezza canna 500 mm Pistola per aria compressa
	43290	In nylon Lunghezza canna 800 mm Pistola per aria compressa
	43953	Pistola per soffiaggio Pressione max 1,93 BAR
	43954	Bassa pressione Pistola per distribuzione acqua

Accessori per installazione Regolatore di pressione, per aerografo

	Codice	Caratteristica
	42891	Per aerografo Senza manometro
	42892	Con manometro Per aerografo

Accessori per installazione Set testine gonfiaggio

	Codice	Caratteristica
	43959	

Accessori per installazione

Pistola di gonfiaggio, con manometro



Codice	Caratteristica
43955	Con manometro D. 80 mm Modello Italia
43956	Con manometro D. 80 mm Modello Michelin

Accessori per installazione

Ricambi per pistola, Mod. Italia



Codice	Caratteristica
43957	D. 80 mm Modello Italia
43958	Manometro D. 80 mm Modello Italia

Accessori per installazione

Manometro



Codice	Caratteristica
43298	Attacco posteriore D. 50 mm Filetto maschio 1/8" Scala 0-12
32865	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" Scala 0-12

Accessori per installazione

Manometro, per vuoto



Codice	Caratteristica
43961	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" Glicerina Inox Per vuoto

Accessori per installazione

Manometro, per montaggio a pannello



Codice	Caratteristica
43962	Con flangia D. 63 mm Filetto maschio 1/4" Montaggio a pannello Scala 0-12

Accessori per installazione

Manometro, radiale



Codice	Caratteristica
43963	DN100 Filetto maschio 1/2" Inox Radiale Scala 0-6

Accessori per installazione

Manometro, in glicerina



Codice	Caratteristica
43300	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-2,5
43301	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-6
43303 *	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-12
30289	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-16
30357	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-25
43306 *	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-40
43307	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-60
43302	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-100
43304	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-160
43305	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-250
38059	Attacco posteriore D. 63 mm Filetto maschio 1/4" In glicerina Scala 0-400

Accessori per installazione

Valvola ad azionamento ribaltabile



Codice	Caratteristica
43965	Filetto 1/8" nr. 1 posizione stabile nr. 5 vie
43966	Filetto 1/8" nr. 2 posizioni stabili nr. 5 vie
43967	Filetto 1/8" nr. 3 posizioni stabili nr. 5 vie
43964	Filetto 1/8" nr. 1 posizione stabile con blocco nr. 5 vie
43968	Filetto 1/8" Minielettropilota nr. 5 vie

Accessori per installazione

Estrattore - Soffiatore, Mod. RJ



Codice	Caratteristica
57754	Attacco G 1/8" Consumo aria 6,8 m3/h D. attacco manichetta 19 mm D. esterno 25 mm D. interno 6 mm Lunghezza tot. 63 mm Portata tot. aria 221 m3/h
57755	Attacco G 1/8" Consumo aria 10,2 m3/h D. attacco manichetta 19 mm D. esterno 25 mm D. interno 12 mm Lunghezza tot. 63 mm Portata tot. aria 340 m3/h
57756	Attacco G 1/8" Consumo aria 17 m3/h D. attacco manichetta 31 mm D. esterno 40 mm D. interno 20 mm Lunghezza tot. 63 mm Portata tot. aria 408 m3/h
57757	Attacco G 1/4" Consumo aria 23,8 m3/h D. attacco manichetta 38 mm D. esterno 50 mm D. interno 25 mm Lunghezza tot. 90 mm Portata tot. aria 680 m3/h
57758	Attacco G 1/4" Consumo aria 30,6 m3/h D. attacco manichetta 50 mm D. esterno 63 mm D. interno 40 mm Lunghezza tot. 95 mm Portata tot. aria 849 m3/h
57759	Attacco G 3/8" Consumo aria 57,7 m3/h D. attacco manichetta 76 mm D. esterno 90 mm D. interno 50 mm Lunghezza tot. 135 mm Portata tot. aria 1.240 m3/h
57760	Attacco G 1/2" Consumo aria 85 m3/h D. attacco manichetta 100 mm D. esterno 132 mm D. interno 75 mm Lunghezza tot. 165 mm Portata tot. aria 2.000 m3/h

Accessori - ricambi



Separatore a ciclone, linea FTC



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con
58348	Mod. FTC 018 Separatore a ciclone	30 lt/s (1.850 lt/min) 85x270 mm F 3/4"	.
58352	Mod. FTC 030 Separatore a ciclone	125x163 mm 55 lt/s (3.300 lt/min) F 1"	.
58354	Mod. FTC 055 Separatore a ciclone	125x362 mm 91 lt/s (5.500 lt/min) F 1.1/2"	.
58357	Mod. FTC 080 Separatore a ciclone	125x452 mm 135 lt/s (8.100 lt/min) F 1.1/2"	.

Accessori - ricambi



Cartuccia per separatore a ciclone, linea FTC

Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con
58359	Separatore a ciclone	30 lt/s (1.850 lt/min)	Separatore a ciclone Mod. FTC 018
58360	Separatore a ciclone	55 lt/s (3.300 lt/min)	Separatore a ciclone Mod. FTC 030
58361	Separatore a ciclone	91 lt/s (5.500 lt/min)	Separatore a ciclone Mod. FTC 055
58362	Separatore a ciclone	135 lt/s (8.100 lt/min)	Separatore a ciclone Mod. FTC 080

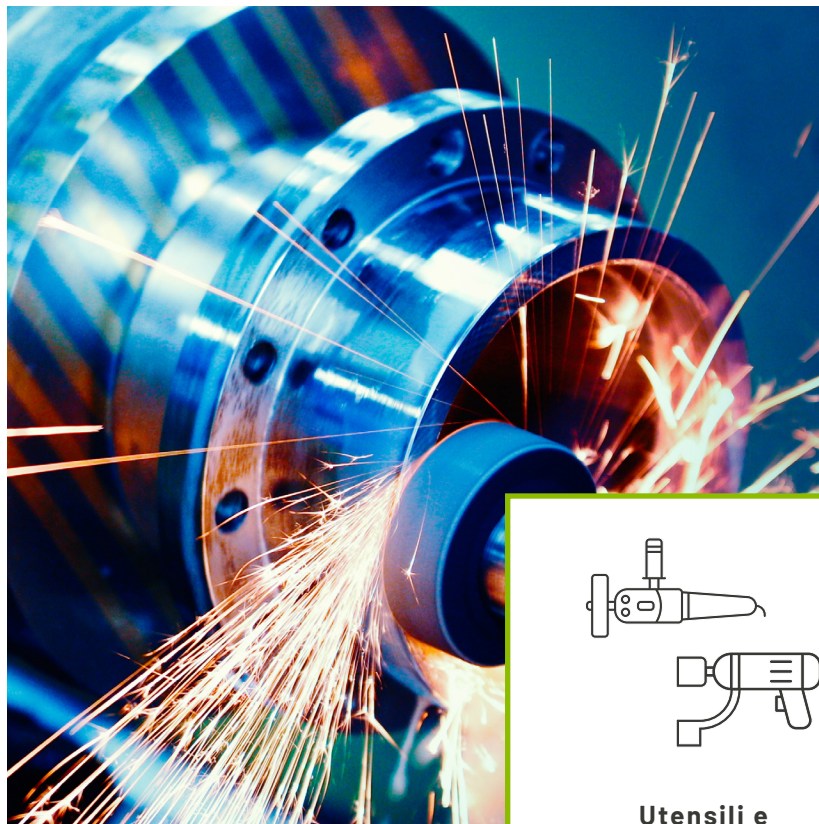

**Utensili e
attrezzatura**

UTENSILI PER AVVITATORI

Manuali

Accessori Utensili

Porta inserti

Porta inserti, con magnete



Caratteristica Con magnete extra forte

Attacco Esagonale 1/4" E

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
43774	1/4"	10 Con anello	100	5
43775	1/4"	10 Con anello	150	5
43776	1/4"	10 Con anello	200	5
43777	1/4"	10 Con anello	250	5
43778	1/4"	10 Con anello	300	1
48355	1/4"	10 Con anello	500	1

Porta inserti

Porta inserti, con doppio magnete



Caratteristica Con doppio magnete testa scorrevole; DIN 3126; Il magnete con testa scorrevole blocca automaticamente la vite fino ad avvitamento ultimato

Attacco Stile E 6,35

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
43814	Esagonale 1/4" E	Testa vite 12	65	5

Prolunga per bussola

Prolunga flessibile



Caratteristica Con impronta non magnetizzata; DIN 3126; Tipo flessibile

Attacco Stile E 6,35

Impronta Esagonale 1/4" C

Codice	Lunghezza (mm)	Min. ordine
43779	190	1

Porta inserti

Porta inserti, con snodo



Caratteristica Con snodo; DIN 3126; Doppia funzione per avvitiamenti in linea (posizione fissa) e avvitiamenti non in linea (posizione snodata)

Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
43815	1/4"	.	100	1

Porta inserti

Rinvio angolare 360° regolabile



Caratteristica Porta inserti a sgancio rapido; Rinvio angolare 360° regolabile disassato per avvitare in tutte le posizioni

Attacco Esagonale 1/4"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Min. ordine
43816	Esagonale femmina 1/4" Esagonale maschio 1/4"		1

Bussola porta inserti

Bussola porta inserti, con anello di tenuta



Caratteristica Bussola porta inserti; Con anello di tenuta; DIN 3126; Impronta esagonale; POWER IMPACT

Impronta Esagonale 1/4"

Codice	Attacco	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
41107	Quadro 1/4"	26	1
43819	Quadro 3/8"	31	1
43820	Quadro 1/2"	38	1

Mandrino per inserti

Mandrino con sgancio rapido per inserti, lunghezza 36-40-50 mm



Caratteristica Con sgancio rapido per inserti; DIN 3126

Codice	Impronta	Attacco	Lunghezza (mm)	Min. ordine
41125	Esagonale 1/4" Stile D 6,35	Quadro 1/4"	36	1
41126	Esagonale 1/4" Stile D 6,35	Quadro 3/8"	36	1
43982	Esagonale 5/16" Stile D 6,35	Quadro 3/8"	50	1
41127	Esagonale 1/4" Stile D 6,35	Quadro 1/2"	40	1
43983	Esagonale 5/16" Stile D 6,35	Quadro 1/2"	50	1

Mandrino per inserti

Mandrino con sgancio rapido per inserti, lunghezza 45-55 mm



Caratteristica Con sgancio rapido per inserti; DIN 3126

Codice	Impronta	Attacco	Lunghezza (mm)	Min. ordine
43984	Esagonale 1/4" Stile D 6,35	Quadro 3/8"	45	1
43985	Esagonale 1/4" Quadro 1/2"	Stile D 6,35	45	1

Mandrino per inserti

Mandrino con sgancio rapido e grano di bloccaggio per inserti, lunghezza 50 mm



Caratteristica		Con grano di bloccaggio; Con sgancio rapido per inserti; DIN 3126		
Codice	Impronta	Attacco	Lunghezza (mm)	Min. ordine
43986	Esagonale 1/4" Stile D 6,35	Filetto 1/2"-20	50	1

Adattatore

Adattatore per bussole, per avvitatori ad impulsi e massa battente

Attacco		Esagonale 1/4" E		
Caratteristica		Adattatore con sfera per bussole; Per avvitatori ad impulsi e massa battente		

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
48550	Quadro 1/4"	35	1
48551	Quadro 3/8"	50	1
48552	Quadro 1/2"	60	1

Adattatore

Adattatore per bussole

Attacco		Esagonale 1/4" E		
Caratteristica		Adattatore con sfera per bussole		



Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
43992	Quadro 1/4"	50	1
43993	Quadro 3/8"	50	1
43994	Quadro 1/2"	50	1

Chiave a cricco

Chiave a cricchetto per mandrino a cremagliera



Caratteristica		Altezza 60 mm; Asta scorrevole; Cricchetto reversibile dx/sx + posizione fissa max 68,71 Nm; D. 25 mm; Lunghezza tot. 120 mm; Per mandrino a cremagliera	
Codice	Include	Min. ordine	
48553	Chiave da 10 mm a nr.11 denti	1	
48554	Chiave da 13 mm a nr.12 denti	1	

Mandrino **Mandrino a cremagliera, con chiave di serraggio**

Caratteristica	A cremagliera; Con chiave di serraggio; DIN 3126
Diametro (mm)	33
Lunghezza (mm)	50

Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
41275 *	Esagonale 1/4" E	1 - 10	1
44004 *	Filettato 1/2" x 20	1 - 10	1



Mandrino a cremagliera **Mandrino a cremagliera**



Filetto	3/8-24 UNF
Include	Chiavetta

Codice	Capacità (mm)	Compatibile con	Min. ordine
27875	1,5-10	Mod. D2112 Mod. D2116 Mod. D2121 Mod. D2148-R Mod. D2160 Mod. D2163 Mod. D2163	1
08930	2-13	Mod. D2112 Mod. D2116 Mod. D2121 Mod. D2148-R Mod. D2160 Mod. D2163	1

Mandrino a cambio rapido **Mandrino a cambio rapido**



Filetto	3/8"		
Codice	Capacità (mm)	Compatibile con	Min. ordine
55831	1-10	Mod. D21120 Mod. D21160	1
39739	1,5-13	Mod. D21210 Mod. D2148-R0	1

Mandrino a cambio rapido

Mandrino a cambio rapido, con adattatore



Filetto	3/8-24 UNF
Include	Chiavetta
Caratteristica	Per punte da 1/4 con adattatore 8/24 UNF

Codice	Compatibile con	Min. ordine
33412	Mod. D21120 Mod. D21160 Mod. D21210 Mod. D2148-R0 Mod. D21600 Mod. D21630	1

Mandrino

Mandrino autoserrante, lunghezza 50 mm



Caratteristica	Autoserrante; DIN 3126
Diametro (mm)	40
Lunghezza (mm)	50

Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
39629 *	Esagonale 1/4" E Stile E 6,35	1 - 10	1
55838 *	Filettato 3/8" x 24	1 - 10	1

Mandrino

Mandrino autoserrante, lunghezza 60 mm



Caratteristica	Attacco femmina; Autoserrante; Serraggio max 10 mm
Lunghezza (mm)	60

Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
55839	Filettato 1/2" x 20	1 - 10	1
44916 *	Filettato 3/8"x24	2 - 13	1
44915 *	Filettato 1/2" x 20	2 - 13	1

Mandrino

Mandrino autoserrante, lunghezza 70 mm



Caratteristica	Autoserrante; DIN 3126; In acciaio; Per trapani portatili
Diametro (mm)	36
Lunghezza (mm)	70

Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
48555 *	Filettato 3/8" x 24	0,5 - 10	1
48556	Filettato 1/2" x 20	0,5 - 10	1

Mandrino

Mandrino autoserrante, lunghezza 80 mm



Caratteristica	Autoserrante; In acciaio		
Diametro (mm)	40		
Lunghezza (mm)	80		
Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
40862 *	Filettato 3/8" x 24	0,5 - 13	1
44948 *	Filettato 1/2" x 20	0,5 - 13	1

Mandrino

Mandrino con impronta quadra, lunghezza 65 mm



Caratteristica	Adatto per maschi con quadro da 3,5 a 12 mm; Mandrino con impronta quadra		
Lunghezza (mm)	65		
Codice	Attacco	Serraggio max (mm)	Min. ordine
44949	Quadro 1/2"	.	1
48557	Quadro 1/2"	.	1

Inserto

Inserto a TAGLIO



Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica DIN 3126; Tipo a taglio

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
44981	0,5x3	25	10
44983	0,6x35	25	10
44982	0,5x4	25	10
44985	0,8x4	25	10
44984	0,6x4,5	25	10
44987	0,8x5,5	25	10
44988	1x5,5	25	10
44989	1,2x6,5	25	10
44990	1,2x8	25	10
44991	1,6x8	25	10
44992	1,6x10	25	10
45166	0,5x3	39	10
45167	0,6x3	39	10
45168	0,5x4	39	10
45170	0,8x4	39	10
45169	0,6x4,5	39	10
45172	0,8x5,5	39	10
45174	1x5,5	39	10
45176	1,5x6,5	39	10
45178	1,2x8	39	10
45179	1,6x8	39	10
45181	1,6x10	39	10
45183	2x12	39	10

Inserto

Inserto a TAGLIO, con bussola guida lama e molla



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Con bussola guida lama incorporata + molla; DIN 3126; Tipo a taglio

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45197	0,8x4	90	1
45198	0,9x6,2	90	1
45199	1x7,5	90	1

Inserto

Inserto PHILLIPS, coniato

Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica Coniato; DIN 3126; Durezza 59-63 HRC; Tipo PH; Torsion



Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
41130	PH1	25	10
45394	PH2	25	10
45395	PH3	25	10

Inserto

Inserto PHILLIPS, fresato

Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica DIN 3126; Durezza 59-63 HRC; Fresato; Tipo PH



Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
41129	PH0	25	10
41128	PH1	25	10
45392	PH2	25	10
45393	PH3	25	10
45396	PH4	32	10

Inserto

Inserto PHILLIPS, coniato, rivestito in titanio

Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica Coniato; DIN 3126; Rivestito in titanio; Tipo PH



Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45403	PH1	25	10
45405	PH2	25	10
45407	PH3	25	10

Inserto

Inserto PHILLIPS, ribassato



Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica DIN 3126; Durezza 61 HRC; Ribassato; Tipo PH

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45409	PH0 Ribassato D. 2,5 mm	25	10
45410	PH0 Ribassato D. 3 mm	25	10
41131	PH1 Ribassato D. 3mm	25	10
45411	PH1 Ribassato D. 4,5 mm	25	10
41137	PH2 Ribassato D. 4,5 mm	25	10
45412	PH1 Ribassato D. 4,5 mm	50	5
45413	PH2 Ribassato D. 4,5 mm	50	5
45414	PH1 Ribassato D. 4,5 mm	75	5

Inserto

Inserto POZIDRIV, coniato



Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica Coniato; DIN 3126; Durezza 59-63 HRC; Tipo PZ; Torsion

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45415	PZ1	25	10
45416	PZ2	25	10
45417	PZ3	25	10

Inserto

Inserto a BRUGOLA



Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica DIN 3126; Tipo BRUGOLA

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45418	Esagonale 1	25	10
36286	Esagonale 1,5	25	10
36287	Esagonale 2	25	10
45419	Esagonale 2,5	25	10
45421	Esagonale 3	25	10
45422	Esagonale 4	25	10
45423	Esagonale 5	25	10
45428	Esagonale 5,5	25	10
45424	Esagonale 6	25	10
45425	Esagonale 7	25	10
45426	Esagonale 8	25	10
45427	Esagonale 10	25	10

Inserto

Inserto TORX, lunghezza 25 mm

Attacco Esagonale 1/4" C; Stile C 6,35

Caratteristica DIN 3126; Tipo TORX



Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45429	TX1	25	5
45430	TX2	25	5
45431	TX3	25	5
45432	TX4	25	5
45433	TX5	25	10
45434	TX6	25	10
45435	TX7	25	10
45436	TX8	25	10
45437	TX9	25	10
45438	TX10	25	10
45439	TX15	25	10
45440	TX20	25	10
45441	TX25	25	10
45442	TX27	25	10
45443	TX30	25	10
45444	TX40	25	10
45445	TX45	25	10
45446	TX50	25	10
45447	TX55	25	10

Inserto

Inserto TORX, lunghezza 50 mm



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Tipo TORX

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45451	D. 2 mm TX1	50	5
45452	D. 2 mm TX2	50	5
45453	D. 2 mm TX3	50	5
45455	D. 3 mm TX4	50	5
45456	D. 3,2 mm TX5	50	5
45457	D. 3,2 mm TX6	50	5
45458	D. 3,5 mm TX7	50	5
45459	D. 3,5 mm TX8	50	5
45460	D. 3 mm TX9	50	5
45461	D. 4 mm TX10	50	5
45462	D. 4 mm TX15	50	5
45463	D. 4,5 mm TX20	50	5
45464	D. 4,5 mm TX25	50	5
45465	D. 6 mm TX27	50	5
45466	D. 6 mm TX30	50	5
45467	D. 6 mm TX40	50	5
45468	D. 8 mm TX45	50	5
45469	D. 10 mm TX50	50	5
45470	D. 12 mm TX55	50	5

Set

Set nr. 32 inserti con attacco esagonale 1/4"



Include Nr.10 pz metrici 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm; Nr.10 pz pollici 1/16!-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"; Nr.10 pz TORX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Codice	Caratteristica	Min. ordine
45639	Attacco esagonale 1/4" Nr. 32 inserti con testa sferica e lunghezza 25 mm Scatola in plastica	1

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, lunghezza 50 mm



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Alta resistenza; Cromo-vanadio; DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45472	4 mm	.	50	5
45473	4,5 mm	.	50	5
45474	5 mm	.	50	5
45475	5,5 mm	.	50	5
45476	6 mm	.	50	5
45477	7 mm	.	50	5
45478	8 mm	.	50	5
45479	9 mm	.	50	5
45480	10 mm	.	50	5
45481	11 mm	.	50	5
45482	12 mm	.	50	5
45483	13 mm	.	50	5
45485	14 mm	.	50	5
45486	15 mm	.	50	5
45487	16 mm	.	50	5
45488	17 mm	.	50	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, lunghezza 75 - 100 mm



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Alta resistenza; Cromo-vanadio; DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45491	5 mm	.	75	5
45492	5,5 mm	.	75	5
45493	6 mm	.	75	5
45494	7 mm	.	75	5
45495	8 mm	.	75	5
45496	9 mm	.	75	5
45489	10 mm	.	75	5
45497	12 mm	.	75	5
45498	13 mm	.	75	5
45499	14 mm	.	75	5
45503	5 mm	.	100	5
45504	5,5 mm	.	100	5
45505	6 mm	.	100	5
45506	7 mm	.	100	5
45507	8 mm	.	100	5
45508	9 mm	.	100	5
45509	10 mm	.	100	5
45510	12 mm	.	100	5
45511	13 mm	.	100	5
45512	14 mm	.	100	5
45513	15 mm	.	100	5
45514	17 mm	.	100	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, tipo magnetico, lunghezza 50 mm



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Alta resistenza; Cromo-vanadio; DIN 3126; Impronta esagonale; Tipo magnetico

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45516	4 mm	.	50	5
45517	4,5 mm	.	50	5
45518	5 mm	.	50	5
45530	5,5 mm	.	50	5
45519	6 mm	.	50	5
45520	7 mm	.	50	5
45521	8 mm	.	50	5
45522	9 mm	.	50	5
45523	10 mm	.	50	5
45524	11 mm	.	50	5
45525	12 mm	.	50	5
45526	13 mm	.	50	5
45527	14 mm	.	50	5
45528	15 mm	.	50	5
45529	17 mm	.	50	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, tipo magnetico, lunghezza 75 - 100 mm




Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Alta resistenza; Cromo-vanadio; DIN 3126; Impronta esagonale; Tipo magnetico

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45531	5 mm	.	75	5
45532	5,5 mm	.	75	5
45533	6 mm	.	75	5
45534	7 mm	.	75	5
45535	8 mm	.	75	5
45536	9 mm	.	75	5
45537	10 mm	.	75	5
45538	12 mm	.	75	5
45539	13 mm	.	75	5
45540	14 mm	.	75	5
45541	5 mm	.	100	5
45544	5,5 mm	.	100	5
45542	6 mm	.	100	5
45543	7 mm	.	100	5
45545	8 mm	.	100	5
45546	9 mm	.	100	5
45547	10 mm	.	100	5
45548	12 mm	.	100	5
45549	13 mm	.	100	5
45550	14 mm	.	100	5
45551	15 mm	.	100	5
45552	17 mm	.	100	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, con pareti sottili




Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Con pareti sottili; DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45553	5,5 mm	9	50	5
45554	6 mm	10	50	5
45555	7 mm	11	50	5
45556	8 mm	12	50	5
45557	10 mm	14	50	5
45558	12 mm	17	50	5
45559	13 mm	18	50	5
45560	14 mm	19	50	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, linea ECO



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45565	5,5 mm	.	42	5
45566	6 mm	.	42	5
45567	7 mm	.	42	5
45568	8 mm	.	42	5
45569	9 mm	.	42	5
41120	10 mm	.	45	5
45561	11 mm	.	45	5
45562	12 mm	.	45	5
41121	13 mm	.	45	5
45563	14 mm	.	45	5
45564	17 mm	.	45	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, tipo magnetico, linea ECO



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Impronta esagonale; Tipo magnetico

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45570	4 mm	.	42	5
45572	5 mm	.	42	5
45571	5,5 mm	.	42	5
45573	6 mm	.	42	5
45574	7 mm	.	42	5
45575	8 mm	.	42	5
45576	9 mm	.	42	5
45577	10 mm	.	45	5
45578	11 mm	.	45	5
45579	12 mm	.	45	5
45580	13 mm	.	45	5
45581	14 mm	.	45	5
45582	17 mm	.	45	5
45583	19 mm	.	45	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, linea ECO



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45587	5,5 mm	.	65	5
45588	6 mm	.	65	5
45589	7 mm	.	65	5
45590	8 mm	.	65	5
41122	10 mm	.	65	5
41123	11 mm	.	65	5
41124	12 mm	.	65	5
45584	13 mm	.	65	5
45585	17 mm	.	65	5
45586	19 mm	.	65	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, tipo magnetico, linea ECO




Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Impronta esagonale; Tipo magnetico

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45591	5,5 mm	.	65	5
45592	6 mm	.	65	5
45593		.	65	5
45594	8 mm	.	65	5
45595	10 mm	.	65	5
45596	12 mm	.	65	5
45597	13 mm	.	65	5
45598	17 mm	.	65	5
45599	19 mm	.	65	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, con scarico maggiorato




Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Con scarico maggiorato; DIN 3126; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
42080	5,5 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5
41110	7 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5
41111	8 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5
41108	10 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5
41109	13 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5
42081	17 mm	.	Scarico 50 Tot. 100	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, con scarico interno 60 mm




Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica DIN 3126; Impronta esagonale; Scarico interno 60 mm

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45600	8 mm	.	110	5
45601	10 mm	.	Tot. 110	5
45602	12 mm	.	110	5
45603	13 mm	.	110	5
45604	14 mm	.	110	5
45605	17 mm	.	110	5
45606	19 mm	.	110	5
45607	21 mm	.	110	5
45608	24 mm	.	110	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, con magneti retrattili



Attacco Esagonale 1/4" E; Stile E 6,35

Caratteristica Con magneti retrattili; DIN 3126; Impronta esagonale; Scarico interno 25 mm

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45609	5 mm	11,5	75	5
45610	7 mm	11,5	75	5
45611	8 mm	12,7	75	5
45612	10 mm	14,5	75	5
45613	12 mm	17	75	5
45614	13 mm	18	75	5
45615	14 mm	19	75	5
45616	7 mm	11,5	100	5
45617	8 mm	12,7	100	5
45618	10 mm	14,5	100	5
45619	12 mm	17	100	5
45620	13 mm	18	100	5
45621	14 mm	19	100	5
45622	7 mm	11,5	150	5
45623	8 mm	12,7	150	5
45624	10 mm	14,5	150	5
45625	12 mm	17	150	5
45626	13 mm	18	150	5
45627	14 mm	19	150	5
45628	7 mm	11,5	200	5
45630	8 mm	12,7	200	5
45629	10 mm	14,5	200	5
45631	12 mm	17	200	5
45632	13 mm	18	200	5
45633	14 mm	19	200	5

Chiave a bussola

Chiave a bussola a macchina, bocca esagonale



Attacco	Quadro 1/4"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Impronta esagonale				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45640	4 mm	7,5	23	1	
45641	4,5 mm	8,1	23	1	
45642	5 mm	8,8	23	1	
45643	5,5 mm	9,4	23	1	
45644	6 mm	10	23	1	
45645	7 mm	11,3	23	1	
45646	8 mm	12,5	23	1	
45647	9 mm	13,8	23	1	
45648	10 mm	15	23	1	
45649	11 mm	16,3	23	1	
45650	12 mm	17,5	23	1	
45651	13 mm	18,8	23	1	
45652	14 mm	20	23	1	

Chiave a bussola


Chiave a bussola a macchina, bocca esagonale, tipo magnetico



Attacco	Quadro 1/4"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Impronta esagonale; Tipo magnetico				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45659	4 mm	7,5	23	1	
45660	4,5 mm	8,1	23	1	
45661	5 mm	8,8	23	1	
45662	5,5 mm	9,4	23	1	
45663	6 mm	10	23	1	
45664	7 mm	11,3	23	1	
45665	8 mm	12,5	23	1	
45666	9 mm	13,8	23	1	
45667	10 mm	15	23	1	
45668	11 mm	16,3	23	1	
45669	12 mm	17,5	23	1	
45670	13 mm	18,8	23	1	
45671	14 mm	20	23	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola a macchina, tipo lungo



Attacco	Quadro 1/4"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Impronta esagonale; Tipo lungo				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45653	7 mm	11,3	48	1	
45654	8 mm	12,5	48	1	
45655	10 mm	15	48	1	
45656	12 mm	17,5	48	1	
45657	13 mm	18,8	48	1	
45658	14 mm	20	48	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola a macchina, tipo lungo, con magneti retrattili



Attacco	Quadro 1/4"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Con magneti retrattili; Impronta esagonale				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45695	8 mm	12,5	48	1	
45696	10 mm	15	48	1	
45697	12 mm	17,5	48	1	
45698	13 mm	18,8	48	1	
45699	14 mm	20	48	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola POWER IMPACT, a macchina, tipo lungo



Attacco	Quadro 1/4"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Chiave a bussola POWER IMPACT; Impronta esagonale; Pareti sottili su tutto il corpo; Tipo lungo				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45674	7 mm	10,9	50	1	
45676	8 mm	11,6	50	1	
45677	10 mm	14,3	50	1	
45678	12 mm	17,4	50	1	
45679	13 mm	18	50	1	

Prolunga per bussola

Prolunga per bussola POWER IMPACT, con perno, attacco 1/4"



Caratteristica	Con perno; Per bussole POWER IMPACT		
Attacco	Maschio/femmina quadro 1/4"		
Codice	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45701	50	1	
45702	150	1	

Raccordo

Raccordo di riduzione con perno di tenuta, POWER IMPACT

Caratteristica Attacco quadro maschio/femmina; Con perno di tenuta nel quadro maschio;
Raccordo di riduzione POWER IMPACT



Attacco Quadro

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45703	Femmina 1/4" Maschio 3/8"	32	1
45704	Femmina 3/8" Maschio 1/4"	35	1
45705	Femmina 3/8" Maschio 1/2"	45	1
45706	Femmina 1/2" Maschio 3/8"	45	1
45707	Femmina 5/8" Maschio 1/2"	50	1
45708	Femmina 3/4" Maschio 1/2"	70	1
45709	Femmina 3/4" Maschio 5/8"	70	1
45711	Femmina 5/8" Maschio 3/4"	70	1
45712	Femmina 1/2" Maschio 5/8"	50	1
45713	Femmina 3/4" Maschio 1"	70	1
45714	Femmina 1" Maschio 3/4"	70	1
45715	Femmina 1" Maschio 1/2"	70	1
45716	Femmina 1/2" Maschio 3/4"	50	1
40747	Femmina 1 1/2" Maschio 1"	115	1
45717	Femmina 1" Maschio 1 1/2"	115	1
45718	Femmina 2 1/2" Maschio 1 1/2"	115	1
45719	Femmina 1 1/2" Maschio 2 1/2"	145	1
45720	Femmina 1 1/4" Maschio 1"	140	1
45721	Femmina 1 3/4" Maschio 1 1/2"	150	1

Spina per bussola


Spine in acciaio per bussole



Caratteristica	In acciaio			
Attacco	Quadro			
Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45722	1/4"	10,2	1	
45723	3/8"	14,5	1	
45724	3/8"	17,5	1	
45725	1/2"	20	1	
45726	1/2"	25	1	
45727	5/8"	30	1	
45728	3/4"	35	1	
45729	3/4"	45	1	
45732	1"	45	1	
45733	1"	75	1	
45730	1 1/2"	75	1	
45731	1 1/2"	110	1	

Molla per bussola

Molla di sicurezza per bussole



Caratteristica	Di sicurezza			
Attacco	Quadro			
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Min. ordine	
45734	3/8"	<= 12	1	
45735	3/8"	> 12	1	
45736	1/2"	<= 14	1	
45737	1/2"	> 14	1	
45738	3/4"	<= 46	1	
45740	1"	<= 70	1	
45741	1"	> 70	1	
45739	1 1/2"	<= 90	1	

Estrattore per molle


Estrattore per molle di sicurezza



Caratteristica	Estrattore per molle di sicurezza		
Attacco	Quadro		
Codice	Impronta	Min. ordine	
45754	3/8" - 1/2"	1	
45755	3/4" - 1"	1	

Anello per bussola

Anello in gomma per bussola



Caratteristica		In gomma		
Attacco		Quadro		
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Min. ordine	
45742	1/4"	9	1	
45743	3/8"	13	1	
45744	3/8"	16	1	
45745	1/2"	19	1	
45746	1/2"	24	1	
45747	5/8"	28	1	
45748	3/4"	36	1	
45749	3/4"	45	1	
45752	1"	45	1	
45753	1"	75	1	
45750	1 1/2"	75	1	
45751	1 1/2"	114	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, lunghezza 30 mm



Attacco		Quadro 3/8"		
Caratteristica		Impronta esagonale: POWER IMPACT		
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45770	6 mm	.	30	1
45771	7 mm	.	30	1
45772	8 mm	.	30	1
45773	9 mm	.	30	1
45774	10 mm	.	30	1
45775	11 mm	.	30	1
45776	12 mm	.	30	1
45777	13 mm	.	30	1
45778	14 mm	.	30	1
45779	15 mm	.	30	1
45780	16 mm	.	30	1
45781	17 mm	.	30	1
45782	18 mm	.	30	1
45783	19 mm	.	30	1
45784	20 mm	.	30	1
45785	21 mm	.	30	1
45786	22 mm	.	30	1
45787	23 mm	.	30	1
45788	24 mm	.	30	1

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, lunghezza 65 mm



Attacco		Quadro 3/8"			
Caratteristica		Impronta esagonale; POWER IMPACT			
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45789	8 mm	.	65	1	
45790	9 mm	.	65	1	
45793	10 mm	.	65	1	
45794	11 mm	.	65	1	
45795	12 mm	.	65	1	
45796	13 mm	.	65	1	
45797	14 mm	.	65	1	
45798	15 mm	.	65	1	
45799	16 mm	.	65	1	
45800	17 mm	.	65	1	
45801	18 mm	.	65	1	
45802	19 mm	.	65	1	
45803	20 mm	.	65	1	
45804	21 mm	.	65	1	
45805	22 mm	.	65	1	
45806	23 mm	.	65	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, tipo magnetico



Attacco		Quadro 3/8"			
Caratteristica		A macchina; Impronta esagonale; Tipo magnetico			
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
45807	6 mm	10,8	32	1	
45808	7 mm	12	32	1	
45809	8 mm	13,3	32	1	
45810	9 mm	14,5	32	1	
45811	10 mm	15,8	32	1	
45812	11 mm	17	32	1	
45813	12 mm	18,3	32	1	
43879	13 mm	19,5	32	1	
45814	14 mm	20,8	32	1	
45815	15 mm	22	32	1	
45816	16 mm	23,3	32	1	
45817	17 mm	24,5	32	1	
45818	18 mm	25,8	32	1	
43878	19 mm	27	32	1	
45819	21 mm	29,5	32	1	
45820	22 mm	30,8	32	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, con magneti retrattili



Attacco Quadro 3/8"

Caratteristica Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Con magneti retrattili; Impronta esagonale

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45821	8 mm	13,3	50	1
45822	10 mm	15,8	50	1
45823	12 mm	18,3	50	1
45824	13 mm	19,5	50	1
45825	14 mm	20,8	50	1

Chiave a bussola

Chiave a bussola esagonale, lunghezza 80 mm



Attacco Quadro 3/8"

Caratteristica Bocca esagonale; Chiave a bussola a macchina; Impronta esagonale; Pareti sottili; Tipo lungo

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45826	6 mm	10	80	1
45827	7 mm	11	80	1
45828	8 mm	12,3	80	1
45829	9 mm	13,5	80	1
45830	10 mm	14,8	80	1
45831	11 mm	16	80	1
45832	12 mm	17,3	80	1
45833	13 mm	18,5	80	1
45834	14 mm	19,8	80	1
45835	15 mm	21	80	1
45836	16 mm	22,3	80	1
45837	17 mm	23,5	80	1
45839	18 mm	24,8	80	1
45840	19 mm	26	80	1
45841	20 mm	23,7	80	1
45842	21 mm	28,5	80	1
45843	22 mm	29,8	80	1

Chiave a bussola

Chiave a bussola POWER IMPACT, tipo lungo, pareti sottili




Attacco Quadro 3/8"

Caratteristica Bocca esagonale; Chiave a bussola POWER IMPACT; Impronta esagonale; Pareti sottili; Tipo lungo

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45845	8 mm	12	55	1
45846	10 mm	14,5	55	1
45847	11 mm	16	55	1
45848	12 mm	16,8	55	1
45849	13 mm	18	55	1
45850	14 mm	20	55	1
45851	15 mm	21	55	1
45852	16 mm	22	55	1
45853	17 mm	23,5	55	1
45854	18 mm	24,5	55	1
45855	19 mm	25	55	1

Prolunga per bussola

Prolunga per bussola POWER IMPACT, con perno, attacco 3/8"



Caratteristica Con perno; Per bussole POWER IMPACT

Attacco Maschio/femmina quadro 3/8"

Codice	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45943	75	1
45944	100	1
45945	125	1
45946	150	1
45947	200	1
45948	250	1
45949	300	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 38-55 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1/2"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
45950	8 mm	15	38	1
45951	9 mm	16,5	38	1
45952	10 mm	17,6	38	1
45953	11 mm	18,9	38	1
45954	12 mm	20,2	38	1
45955	13 mm	21,4	38	1
45956	14 mm	22,7	38	1
45957	15 mm	23,9	38	1
45958	16 mm	25	38	1
45959	17 mm	26,6	38	1
45960	18 mm	27,9	38	1
45961	19 mm	29,1	38	1
45962	20 mm	30,5	38	1
45963	21 mm	32	38	1
45964	22 mm	32,9	38	1
45965	23 mm	35	38	1
45966	24 mm	35,4	45	1
45967	25 mm	36	45	1
45968	26 mm	38	45	1
45969	27 mm	40	50	1
45970	28 mm	41	50	1
45971	29 mm	42	50	1
45972	30 mm	43	50	1
45973	31 mm	44	50	1
45974	32 mm	44	50	1
45975	33 mm	51	50	1
45976	34 mm	49	50	1
45977	35 mm	49	50	1
45978	36 mm	49	50	1
45979	37 mm	52	50	1
45980	38 mm	52	50	1
45981	41 mm	55,7	55	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 78-85 mm

Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1/2"




Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47342	8 mm	15	78	1
47343	10 mm	17,6	78	1
47344	11 mm	19	78	1
47345	12 mm	20	78	1
47346	13 mm	21,4	78	1
47347	14 mm	22,7	78	1
47348	15 mm	23,9	78	1
47349	16 mm	25,5	78	1
47350	17 mm	26,6	78	1
47351	18 mm	28	78	1
47352	19 mm	29,1	78	1
47353	20 mm	30	78	1
47354	21 mm	31	78	1
47355	22 mm	32,9	78	1
47356	23 mm	35	78	1
47357	24 mm	35,4	78	1
47358	25 mm	36	78	1
47359	26 mm	38	78	1
47360	27 mm	39,3	78	1
47361	28 mm	39,3	78	1
47362	29 mm	43,5	78	1
47363	30 mm	43,5	78	1
47364	32 mm	48	78	1
47365	78 mm	50	78	1
47366	34 mm	50	78	1
47367	36 mm	54	78	1
47368	38 mm	55	78	1
47369	41 mm	56	85	1

Chiave a bussola

Chiave a bussola, a macchina, tipo lungo, pareti sottili



ESAGONO



Attacco		Quadro 1/2"			
Caratteristica		Bocca esagonale; Impronta esagonale; Pareti sottili; Tipo lungo			
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
47370	8 mm	13	80	1	
47371	9 mm	14,2	80	1	
47372	10 mm	15,5	80	1	
47373	10 mm	16,7	80	1	
47374	12 mm	18	80	1	
47375	13 mm	13	19,2	1	
47376	14 mm	20,5	80	1	
47377	15 mm	21,7	80	1	
47378	16 mm	23	80	1	
47379	17 mm	24,2	80	1	
47380	18 mm	25,5	80	1	
47381	19 mm	26,7	80	1	
47382	20 mm	28	80	1	
47383	21 mm	29,2	80	1	
47384	22 mm	30,5	85	1	
47385	23 mm	31,7	85	1	
47386	24 mm	33	85	1	
47387	25 mm	34,2	85	1	
47388	26 mm	35,5	85	1	
47389	27 mm	36,7	85	1	
47390	28 mm	36,7	85	1	
47391	29 mm	38	85	1	
47392	30 mm	39,2	85	1	
47393	31 mm	47,7	85	1	
47394	32 mm	43	85	1	
47395	34 mm	45,5	85	1	
47396	35 mm	46,7	85	1	
47397	36 mm	48	85	1	

Chiave a bussola

Chiave a bussola, a macchina, tipo lungo, magneti retrattile



Attacco	Quadro 1/2"				
Caratteristica	Bocca esagonale; Impronta esagonale; Magnete retrattile; Pareti sottili; Tipo lungo				
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
47398	10 mm	17	80	1	
47399	12 mm	19,5	80	1	
47400	13 mm	20,7	80	1	
47401	14 mm	22	80	1	
47402	16 mm	24,5	80	1	
47403	17 mm	25,7	80	1	
47404	18 mm	27	80	1	
47405	19 mm	25,7	80	1	

Prolunga per bussola

Prolunga per bussola POWER IMPACT, con perno, attacco 1/2"



Caratteristica	Con perno; Per bussole POWER IMPACT		
Attacco	Maschio/femmina quadro 1/2"		
Codice	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
48316	50	1	
48324	75	1	
48317	125	1	
48318	175	1	
48319	250	1	
48320	300	1	
48321	460	1	
48322	610	1	
48323	915	1	

Bussola

Bussola, POWER IMPACT, lunghezza 45-57 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 3/4"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47406	13 mm	.	45	1
47407	14 mm	.	45	1
47408	15 mm	.	51	1
47409	16 mm	.	51	1
47410	17 mm	.	51	1
47411	18 mm	.	51	1
47412	19 mm	.	51	1
47413	20 mm	.	51	1
47414	21 mm	.	51	1
47415	22 mm	.	51	1
47416	23 mm	.	51	1
39988	24 mm	.	51	1
47417	25 mm	.	51	1
47418	26 mm	.	51	1
47419	27 mm	.	57	1
47420	28 mm	.	57	1
47421	29 mm	.	57	1
39990	30 mm	.	57	1
47422	31 mm	.	57	1
47423	32 mm	.	57	1
47424	33 mm	.	57	1
47425	34 mm	.	57	1
47426	35 mm	.	57	1
47427	36 mm	.	57	1
47428	37 mm	.	57	1

Bussola

Bussola, POWER IMPACT, lunghezza 58-80 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 3/4"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47429	38 mm	.	58	1
47430	39 mm	.	58	1
47431	40 mm	.	58	1
47432	41 mm	.	58	1
47433	42 mm	.	58	1
47434	43 mm	.	63	1
47435	44 mm	.	63	1
47436	45 mm	.	63	1
39991	46 mm	.	63	1
47437	47 mm	.	63	1
47438	48 mm	.	67	1
47439	49 mm	.	67	1
47440	50 mm	.	67	1
47441	52 mm	.	70	1
47442	54 mm	.	71	1
47443	55 mm	.	71	1
47444	56 mm	.	74	1
47445	57 mm	.	74	1
47446	58 mm	.	75	1
47447	59 mm	.	75	1
47448	60 mm	.	75	1
47449	61 mm	.	75	1
47450	63 mm	.	75	1
47451	65 mm	.	78	1
48325	67 mm	.	80	1

Bussola

Bussola, POWER IMPACT, lunghezza 95-105 mm




Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 3/4"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47468	16 mm	.	95	1
47469	17 mm	.	95	1
47470	18 mm	.	95	1
47471	19 mm	.	95	1
47472	20 mm	.	95	1
47473	21 mm	.	95	1
47475	22 mm	.	95	1
47476	23 mm	.	95	1
47477	24 mm	.	95	1
47478	25 mm	.	95	1
47479	26 mm	.	95	1
47480	27 mm	.	95	1
47481	28 mm	.	95	1
47482	29 mm	.	95	1
47483	30 mm	.	95	1
47484	32 mm	.	95	1
47485	33 mm	.	95	1
47486	34 mm	.	95	1
47487	35 mm	.	95	1
47488	36 mm	.	95	1
47489	37 mm	.	95	1
47490	38 mm	.	95	1
47491	39 mm	.	95	1
47492	40 mm	.	95	1
47493	41 mm	.	95	1
47494	42 mm	.	95	1
47495	43 mm	.	95	1
47496	44 mm	.	95	1
47497	45 mm	.	95	1
47498	46 mm	.	95	1
47499	47 mm	.	95	1
47500	48 mm	.	95	1
47501	49 mm	.	95	1
47502	50 mm	.	95	1
47503	52 mm	.	95	1
47504	55 mm	.	95	1
47505	60 mm	.	100	1
47506	65 mm	.	105	1

Prolunga per bussola

Prolunga per bussola POWER IMPACT, con foro, attacco 3/4"



Caratteristica	Con sfera; Per bussole POWER IMPACT		
Attacco	Maschio/femmina quadro 3/4"		
Codice	Lunghezza (mm)	Min. ordine	
47519	75	1	
47520	125	1	
47521	175	1	
47522	250	1	
47523	330	1	
47524	400	1	

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 58-67 mm



Caratteristica	Impronta esagonale; POWER IMPACT			
Attacco	Quadro 1"			
Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47525	17 mm	.	58	1
47526	19 mm	.	58	1
47527	20 mm	.	58	1
47528	21 mm	.	58	1
47529	22 mm	.	58	1
47530	23 mm	.	58	1
47531	24 mm	.	58	1
47532	25 mm	.	58	1
47533	26 mm	.	58	1
47534	27 mm	.	58	1
47535	28 mm	.	58	1
47537	29 mm	.	60	1
40743	30 mm	.	60	1
47539	31 mm	.	60	1
47540	32 mm	.	63	1
47542	33 mm	.	63	1
47544	34 mm	.	65	1
40744	35 mm	.	60	1
47547	36 mm	.	67	1
47549	37 mm	.	67	1
47550	38 mm	.	67	1
47552	39 mm	.	67	1
47560	40 mm	.	67	1
47561	41 mm	.	67	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 74-122 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
40745	42 mm	.	74	1
47562	43 mm	.	74	1
47563	44 mm	.	74	1
47564	45 mm	.	74	1
40842	46 mm	.	74	1
47565	47 mm	.	74	1
47566	48 mm	.	74	1
47567	50 mm	.	80	1
47568	52 mm	.	80	1
47569	54 mm	.	80	1
40843	55 mm	.	76	1
47570	56 mm	.	76	1
47571	58 mm	.	79	1
47572	60 mm	.	82	1
40844	65 mm	.	85	1
47573	70 mm	.	88	1
47574	75 mm	.	92	1
47575	77 mm	.	97	1
47576	80 mm	.	97	1
47577	85 mm	.	100	1
47578	90 mm	.	104	1
47579	95 mm	.	106	1
47580	100 mm	.	112	1
47581	105 mm	.	112	1
47582	110 mm	.	122	1
47583	115 mm	.	122	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 100 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47665	19 mm	.	100	1
47554	21 mm	.	100	1
47555	22 mm	.	100	1
47556	23 mm	.	100	1
47557	24 mm	.	100	1
47558	27 mm	.	100	1
47559	28 mm	.	100	1
47538	30 mm	.	100	1
47541	32 mm	.	100	1
47543	33 mm	.	100	1
47545	34 mm	.	100	1
47546	35 mm	.	100	1
47548	36 mm	.	100	1
47551	38 mm	.	100	1
47553	39 mm	.	100	1
47666	40 mm	.	100	1
47667	41 mm	.	100	1
47668	42 mm	.	100	1
47669	43 mm	.	100	1
47670	44 mm	.	100	1
47671	45 mm	.	100	1
47672	46 mm	.	100	1
47673	48 mm	.	100	1
47674	49 mm	.	100	1
47675	50 mm	.	100	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 105 - 149 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47676	51 mm	.	105	1
47677	52 mm	.	105	1
47678	54 mm	.	105	1
47679	55 mm	.	105	1
47680	57 mm	.	105	1
47681	60 mm	.	105	1
47682	51 mm	.	118	1
47683	67 mm	.	120	1
47684	70 mm	.	124	1
47685	75 mm	.	124	1
47686	80 mm	.	132	1
47687	85 mm	.	132	1
47688	90 mm	.	140	1
47689	95 mm	.	140	1
47690	100 mm	.	143	1
47691	105 mm	.	143	1
47692	110 mm	.	149	1
47693	115 mm	.	149	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 80 - 90 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1-1/2"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47584	30 mm	.	80	1
47585	32 mm	.	80	1
47586	35 mm	.	80	1
47587	36 mm	.	80	1
47588	38 mm	.	80	1
47589	40 mm	.	80	1
47590	41 mm	.	80	1
47591	42 mm	.	80	1
47592	43 mm	.	82	1
47593	44 mm	.	83	1
47594	46 mm	.	84	1
47595	48 mm	.	80	1
47596	50 mm	.	84	1
47597	51 mm	.	84	1
47598	52 mm	.	84	1
47600	54 mm	.	86	1
47601	55 mm	.	90	1
47603	60 mm	.	90	1

Bussola

Bussola POWER IMPACT, lunghezza 95 - 165 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 1-1/2"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
39989	65 mm	.	95	1
47604	67 mm	.	95	1
47605	70 mm	.	100	1
47607	73 mm	.	100	1
47608	75 mm	.	105	1
47609	80 mm	.	110	1
47610	85 mm	.	110	1
47611	86 mm	.	110	1
47612	90 mm	.	115	1
47613	95 mm	.	115	1
47614	100 mm	.	120	1
39986	105 mm	.	120	1
47615	110 mm	.	125	1
47616	115 mm	.	130	1
47617	120 mm	.	135	1
47618	125 mm	.	135	1
47619	130 mm	.	145	1
47620	135 mm	.	145	1
47621	140 mm	.	150	1
39987	145 mm	.	155	1
47622	150 mm	.	160	1
47623	155 mm	.	165	1

Bussola

Bussola porta inserti, attacco quadro 1-1/2"



Caratteristica Bussola porta inserti; Impronta esagonale

Attacco Quadro 1-1/2"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47624	32 mm	.	85	1

Inserto

Inserto ESAGONALE



Attacco Esagonale 32 mm

Caratteristica Con attacco maschio esagonale; Tipo esagonale

Codice	Impronta	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47625	19 Esagonale	60	1
47626	22 Esagonale	60	1
47627	24 Esagonale	60	1
47628	27 Esagonale	60	1
47629	30 Esagonale	60	1
47630	32 Esagonale	60	1
47631	36 Esagonale	60	1

Bussola

Bussola esagonale, lunghezza 125-235 mm



Caratteristica Impronta esagonale; POWER IMPACT

Attacco Quadro 2-1/2"

Codice	Impronta	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Min. ordine
47632	46 mm	.	125	1
47633	50 mm	.	125	1
47634	55 mm	.	125	1
47635	60 mm	.	125	1
47636	65 mm	.	125	1
47637	70 mm	.	125	1
47638	75 mm	.	125	1
47639	80 mm	.	125	1
47640	85 mm	.	132	1
47641	90 mm	.	132	1
47642	95 mm	.	140	1
47643	100 mm	.	142	1
47644	105 mm	.	146	1
47645	110 mm	.	155	1
47646	115 mm	.	158	1
47648	120 mm	.	160	1
47649	125 mm	.	165	1
47650	130 mm	.	169	1
47651	135 mm	.	175	1
47652	140 mm	.	180	1
47653	145 mm	.	183	1
47654	150 mm	.	192	1
47655	155 mm	.	196	1
47656	160 mm	.	200	1
47657	165 mm	.	204	1
47658	170 mm	.	207	1
47659	175 mm	.	211	1
47660	180 mm	.	214	1
47661	185 mm	.	218	1
47662	190 mm	.	220	1
47663	200 mm	.	225	1
47664	210 mm	.	235	1

Bussola porta maschio



Bussola porta-maschio con grano di bloccaggio

Attacco Esagonale 12 mm

Impronta QUADRO

Codice	Misura Impronta (mm)	Gambo maschio (mm)	Passo Maschio	Lunghezza (mm)	Min. ordine
63165	3,5	4,6	M6	34	1
63166	5,0	6,3	M8	34	1
63167	5,6	7,3	M10	34	1
63095	7,10	8,6	M12	50	1
63168	7,10	9,10	M12	50	1
63096	9,10	12,10	M16	50	1
63097	11,10	14,10	M18	62	1
63098	12,3	16,2	M20	62	1
63099	14,8	18,2	M22-M24	62	1

Mandrino con impronta



Mandrino con Impronta

Attacco Esagonale 12 mm

Codice	Misura Impronta (mm)	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
63093	quadro da 3/8"	60	1
63094	quadro da 1/2"	60	1



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it