


uvex x-fit // 2112 001

Gennaio 2015



Caratteristiche:

- Protezione al top
- Inserti auricolari in poliuretano espanso
- Idonei per utilizzo prolungato in ambienti molto rumorosi
- Morbidi e confortevoli
- superficie liscia non porosa che impedisce la penetrazione di corpi estranei
- Design ergonomico
- La x in rilievo alla fine del tappo facilita l'estrazione dell'inserto
- Perfetta aderenza al canale uditivo
- Volume inserto ridotto per un maggiore comfort e minore pressione nel condotto uditivo
- SNR 37 dB H = 36 M = 34 L = 34

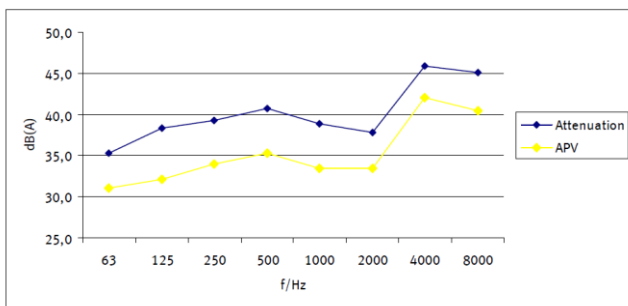

Art.: 0502112001

Colore: lime

Materiale: poliuretano espanso

Versione: conf. 200 pp., confezionati in paia

Standard: EN 352 – SNR 37

SNR: 37 dB(A)			H: 36 dB(A)		M: 34 dB(A)		L: 34 dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Insulation dB(A)	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD dB(A)	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV dB(A)	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5