


SCHEMA TECNICA

REV.00

607010034

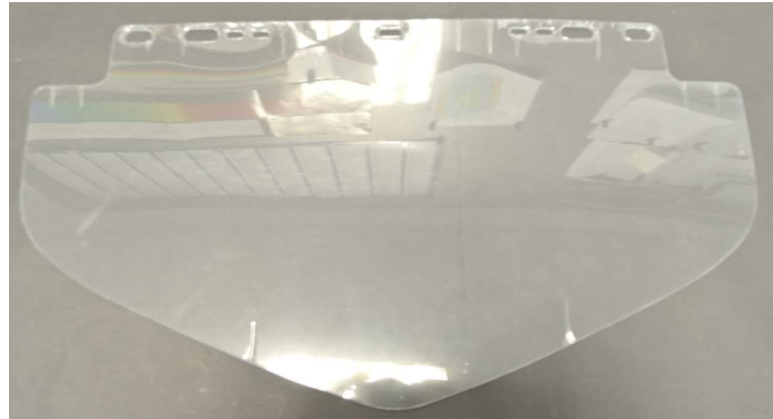

PUNTI DI FORZA:

- Ripara globalmente volto e occhi
- Protegge da gocce e spruzzi
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile
- Ampia gamma di schermi per usi specifici

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	---
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	---
Dimensioni (mm)	493 x 264 x 1,0
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia	---
Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---

CARATTERISTICHE LENTI:

VLT% (+/-5%)	86,1
Materiale Lenti	Tecnopolimero
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	---
Spessore (mm)	1.0
Curvatura	Piana
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio Disponibili	-

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	U 1 F CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F);

Note Integrative

